

Technický list produktu (datasheet): IUKTS9011-

Klimatizační jednotka 300W, přisazená, boční montáž, DTS

230V, IP54, RAL 7035



SCHRACK-Info

Obecné informace:

- Chladicí jednotka pro vnější (přisazenou) montáž (DTI)
- Pro montáž na dveře nebo bok rozváděče
- Kompaktní velikost
- Dodávka včetně standardního kontroléru SC
- Barva: RAL 7035 (Světle šedá)

IUKTS9011:

- Chladicí výkon: 300W
- Napájecí napětí: 400V
- Velmi vysoký poměr energetické účinnosti (EER)
- Snadný servis díky přímému přístupu k desce plošných spojů a ventilátorům, a tím i o 80 % kratší doba servisu
- Možnost připojení: pomocí pružinových svorek
- Stupeň krytí IP54: Směrem do rozváděče
- Stupeň krytí IP34: Směrem do okolí




Technické informace

Šířka (netto) (mm)	495,00
Výška (netto) (mm)	300,00
Hloubka (netto) (mm)	140,00
Hmotnost (netto) (kg)	15,00
Minimální teplota okolí (°C)	15
Maximální teplota okolí (°C)	45
Stupeň ochrany krytí	IP54
Třída ochrany	I
Jmenovité napětí	230 V AC
Typ	Klimatizační jednotka
Chladicí kapacita (W)	300


Datová tabulka: Klimatizační jednotka 300W, přisazená, boční montáž, DTS

Daten		Einheit	IUKT59011
Nennspannung +10%		Hz	AC 50 / 60
		V	230
Kälteleistung nach EN 14511	L35/L35:	W	300
	L35/L45:		180
Leistungsaufnahme	L35/L35:	W	275 / 290
Stromaufnahme	L35/L35:	A	1,52 / 1,56
Einschaltstrom	L35/L35:	A	4,52 / 4,66
Luftvolumenstrom	intern	m³/h	160
	extern	m³/h	160
Absicherung T		A	16
Anschlussart			Federzugklemme an beigefügtem Stecker
Geräuschpegel nach EN ISO 3741		dB (A)	< 65
Umgebungstemperatur		°C (°F)	+15 bis +45 (+59 bis +113)
Regelbereich (einstellbar)		°C (°F)	+25 bis +45 (+77 bis +113); werkseitige Einstellung +35 (+95)
Kältemittel	R134a	g	130
Einschaltdauer		%	100
Kondensatabscheidung			Kondensatablauf
Schutzart nach EN 60529	IP54		gegenüber dem Schaltschrank, bei bestimmungsgemäßem Einsatz
	IP34		gegenüber der Umgebung, bei bestimmungsgemäßem Einsatz
Bauweise	Gehäuse		Stahlblech verzinkt
	Haube		verzinkt, elektrostatisch pulverbeschichtet (200 °C)
Abmessungen		[mm]	H=300, B=495, T=140
Nettogewicht		[kg]	17

Cooling Capacity Performance Curves

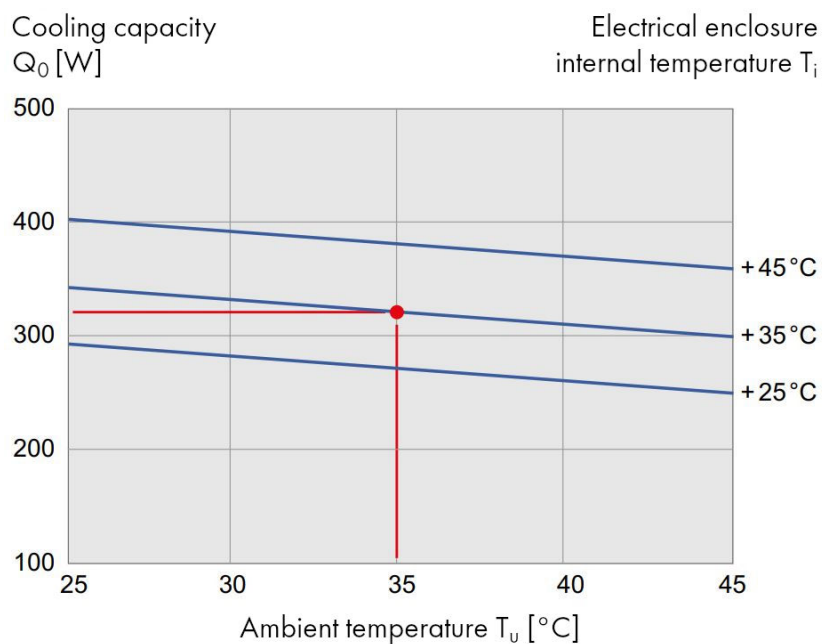

Dimensions and Cutout IUKTS9011

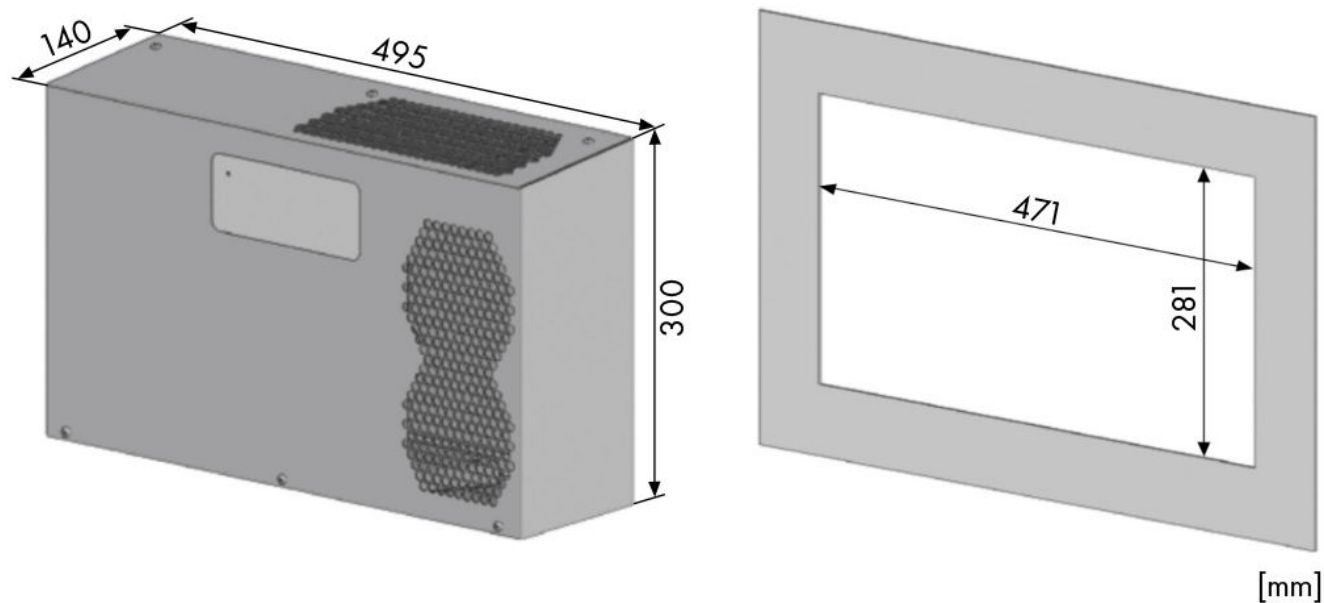

POPIS

OBJ. ČÍSLO

Klimatizační jednotka 300W, přisazená, boční montáž, DTS
230V, IP54, RAL 7035

IUKTS9011