

Technický list produktu (datasheet): IUKTS9031-

Klimatizační jednotka 510W, přisazená, boční montáž, DTS

230V, IP54, RAL 7035



SCHRACK-Info

Obecné informace:

- Chladicí jednotka pro vnější (přisazenou) montáž (DTI)
- Pro montáž na dveře nebo bok rozváděče
- Kompaktní velikost
- Dodávka včetně standardního kontroléru SC
- Barva: RAL 7035 (Světle šedá)

IUKTS9031:

- Chladicí výkon: 510W
- Napájecí napětí: 400V
- Velmi vysoký poměr energetické účinnosti (EER)
- Snadný servis díky přímému přístupu k desce plošných spojů a ventilátorům, a tím i o 80 % kratší doba servisu
- Možnost připojení: pomocí pružinových svorek
- Stupeň krytí IP54: Směrem do rozváděče
- Stupeň krytí IP34: Směrem do okolí




Technické informace

Šířka (netto) (mm)	310,00
Výška (netto) (mm)	565,00
Hloubka (netto) (mm)	212,00
Hmotnost (netto) (kg)	22,00
Minimální teplota okolí (°C)	15
Maximální teplota okolí (°C)	55
Stupeň ochrany krytí	IP54
Třída ochrany	I
Jmenovité napětí	230 V AC
Typ	Klimatizační jednotka
Chladicí kapacita (W)	510


Datová tabulka: Klimatizační jednotka 510W, přisazená, boční montáž, DTS

Daten		Einheit	IUKTS9031
Nennspannung +10%		Hz	AC 50 / 60
		V	230
Kälteleistung nach EN 14511	L35/L35:	W	510 / 580
	L35/L50:		365 / 395
Leistungsaufnahme	L35/L35:	W	283 / 337
Stromaufnahme	L35/L35:	A	1,58 / 1,64
Einschaltstrom	L35/L35:	A	14,31 / 13,80
Luftvolumenstrom freiblasend	intern	m³/h	280
	extern	m³/h	345
Absicherung T		A	4
Anschlussart			Federzugklemme an beigefügtem Stecker
Geräuschpegel nach EN ISO 3741		dB (A)	63
Umgebungstemperatur		°C (°F)	+15 bis +55 (+59 bis +131)
Regelbereich (einstellbar)		°C (°F)	+25 bis +45 (+77 bis +113); werkseitige Einstellung +35 (+95)
Kältemittel	R134a	g	250
Kondensatabscheidung			Kondensatablauf
Schutzart nach EN 60529	IP54		gegenüber dem Schaltschrank, bei bestimmungsgemäßem Einsatz
	IP34		gegenüber der Umgebung, bei bestimmungsgemäßem Einsatz
Bauweise	Gehäuse		Stahlblech verzinkt
	Haube		verzinkt, elektrostatisch pulverbeschichtet (200 °C)
Abmessungen		[mm]	H=565, B=310, T=212
Nettogewicht		[kg]	22

Cooling Capacity Performance Curves

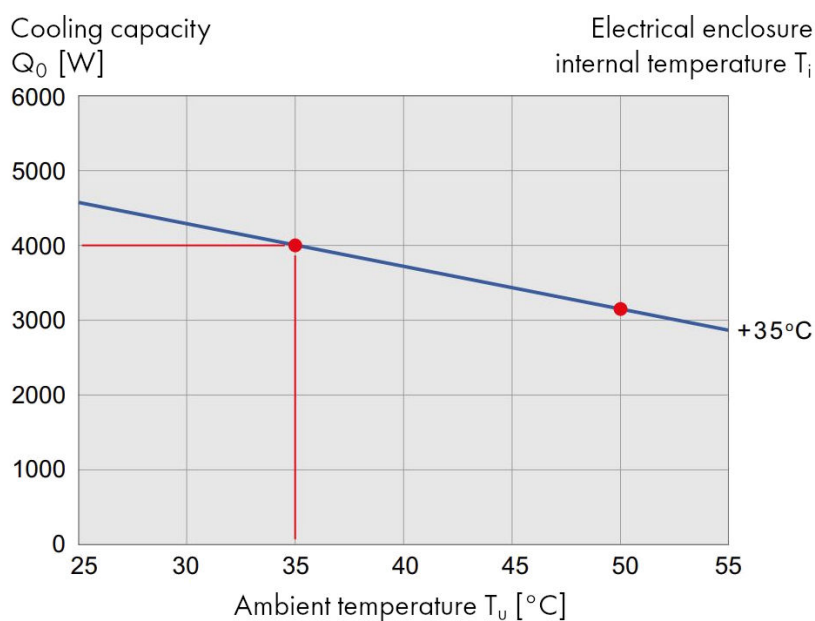

Dimensions and Cutout IUKTS9031

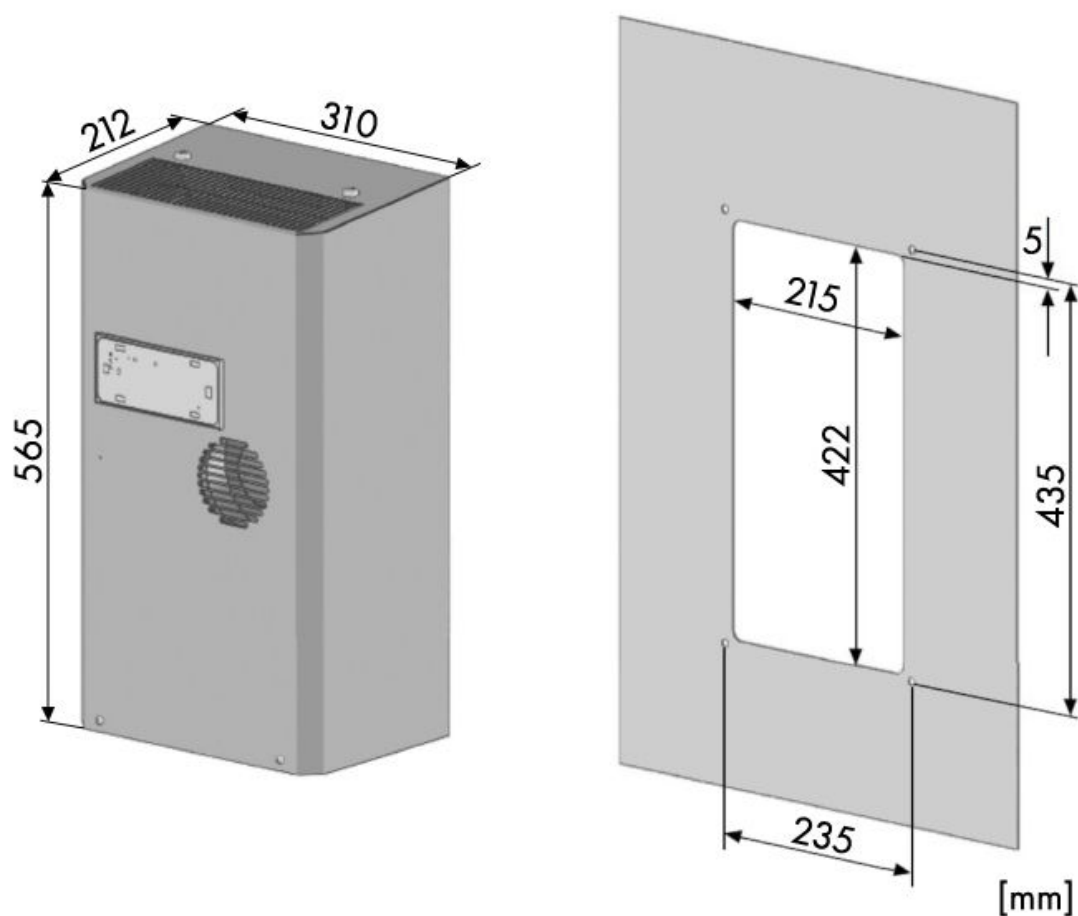

POPIS

OBJ. ČÍSLO

Klimatizační jednotka 510W, přisazená, boční montáž, DTS
230V, IP54, RAL 7035

IUKTS9031