

Technický list produktu (datasheet): IUKTS9041-

Klimatizační jednotka 870W, přisazená, boční montáž, DTS

230V, IP54, RAL 7035



SCHRACK-Info

Obecné informace:

- Chladicí jednotka pro vnější (přisazenou) montáž (DTI)
- Pro montáž na dveře nebo bok rozváděče
- Kompaktní velikost
- Dodávka včetně standardního kontroléru SC
- Barva: RAL 7035 (Světle šedá)

IUKTS9041:

- Chladicí výkon: 870W
- Napájecí napětí: 400V
- Velmi vysoký poměr energetické účinnosti (EER)
- Snadný servis díky přímému přístupu k desce plošných spojů a ventilátorům, a tím i o 80 % kratší doba servisu
- Možnost připojení: pomocí pružinových svorek
- Stupeň krytí IP54: Směrem do rozváděče
- Stupeň krytí IP34: Směrem do okolí




Technické informace

Šířka (netto) (mm)	380,00
Výška (netto) (mm)	604,00
Hloubka (netto) (mm)	231,00
Hmotnost (netto) (kg)	29,50
Minimální teplota okolí (°C)	15
Maximální teplota okolí (°C)	55
Stupeň ochrany krytí	IP54
Třída ochrany	I
Jmenovité napětí	230 V AC
Typ	Klimatizační jednotka
Chladicí kapacita (W)	870


Datová tabulka: Klimatizační jednotka 870W, přisazená, boční montáž, DTS

Daten		Einheit	IUKTS9041
Nennspannung +10%		Hz	AC 50 / 60
		V	230
Kälteleistung nach EN 14511	L35/L35:	W	870
	L35/L50:		580
Leistungsaufnahme	L35/L35:	W	524 / 634
Stromaufnahme	L35/L35:	A	3,06 / 3,34
Einschaltstrom	L35/L35:	A	22,16 / 24,15
Luftvolumenstrom freiblasend	intern	m³/h	300
	extern	m³/h	300
Absicherung T		A	10
Anschlussart			Federzugklemme an beigefügtem Stecker
Geräuschpegel nach EN ISO 3741		dB (A)	< 63
Umgebungstemperatur		°C (°F)	+15 bis +55 (+59 bis +131)
Regelbereich (einstellbar)		°C (°F)	+25 bis +45 (+77 bis +113); werkseitige Einstellung +35 (+95)
Kältemittel	R134a	g	400
Kondensatabscheidung			Kondensatablauf; integrierte Kondensatverdunstung optional
Schutzart nach EN 60529	IP54		gegenüber dem Schaltschrank, bei bestimmungsgemäßigem Einsatz
	IP34		gegenüber der Umgebung, bei bestimmungsgemäßigem Einsatz
Bauweise	Gehäuse		Stahlblech verzinkt
	Haube		verzinkt, elektrostatisch pulverbeschichtet (200 °C)
Abmessungen		[mm]	H=604, B=380, T=231
Nettogewicht		[kg]	29,5

Cooling Capacity Performance Curves

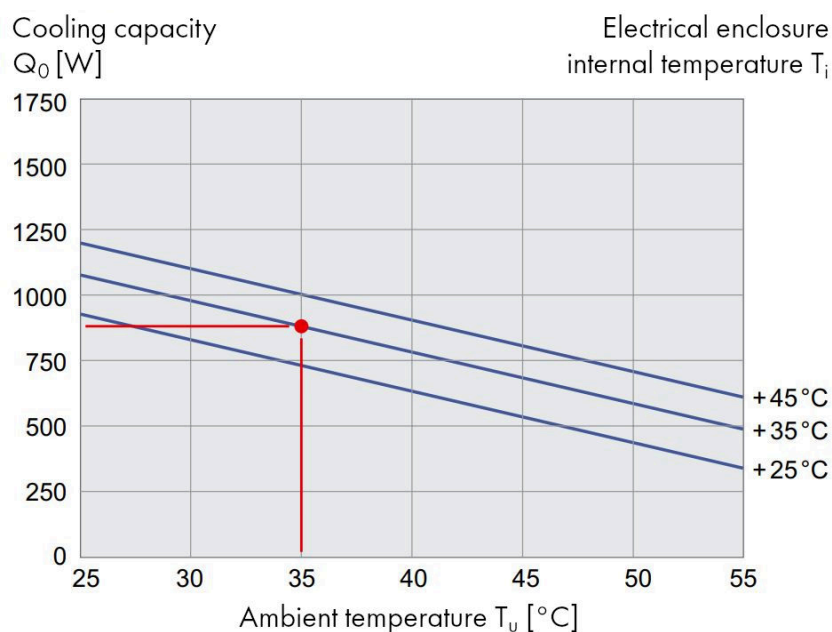

Dimensions and Cutout IUKTS9041

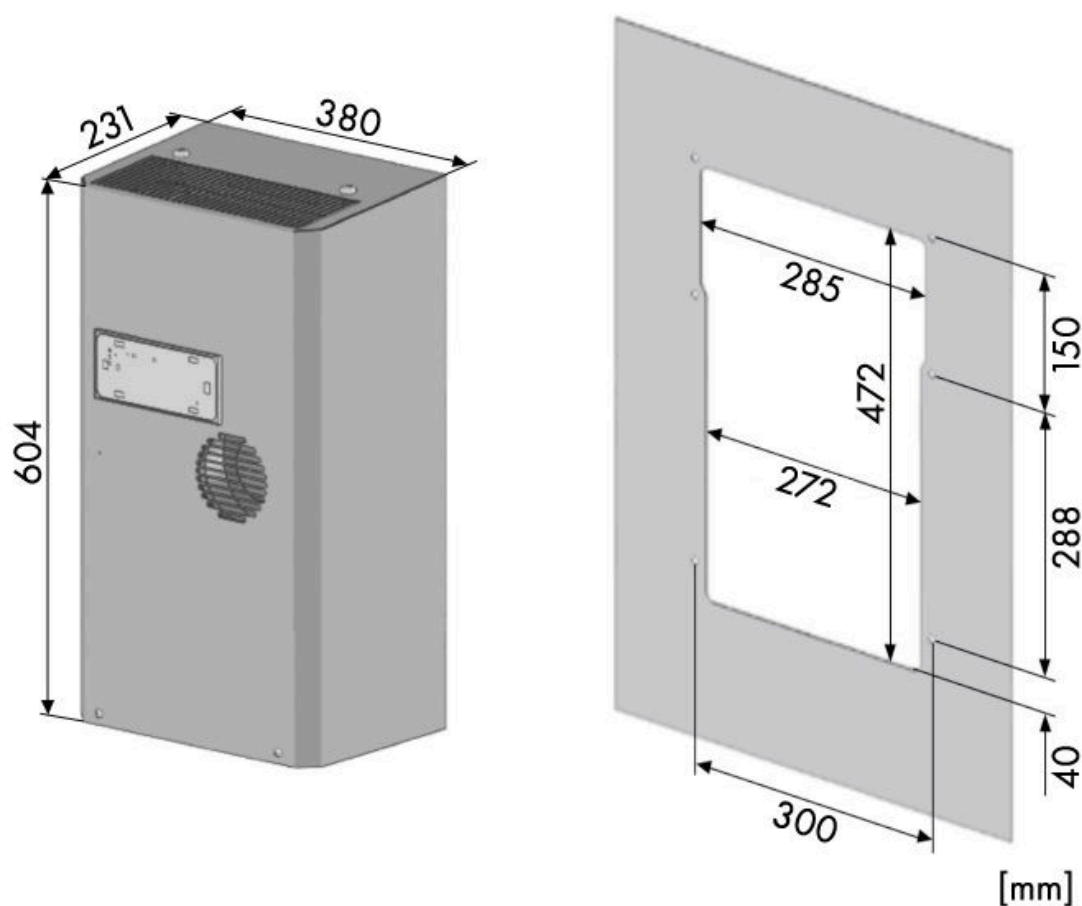

POPIS

Klimatizační jednotka 870W, přisazená, boční montáž, DTS
230V, IP54, RAL 7035

OBJ. ČÍSLO

IUKTS9041