

Technický list produktu (datasheet): KCIX206060

# Nerezový rozváděč 1 křídle dveře, IP55, V=2000 Š=600 H=600mm

RAL7035, včetně montážní desky



## SCHRACK-Info

- **Material :**
  - Frame: 1,5 mm stainless steel
  - Doors: 2 mm stainless steel
  - Rear panel: 1.5 mm stainless steel
  - Roof panel: 1.5 mm stainless steel
- **Mounting plate :** 3 mm galvanised sheet steel. Double folded, mounted in the enclosure, fully adjustable in depth in 25 mm increments with depth adjustment brackets ACMPD002. As insertion aid of the mounting plate we recommend the use of slide-in rails ACCLT600 (for depth 600 mm). The slide-in rails are inserted in the floor, after sliding and fixing of the mounting plate they can be removed and reused in the next enclosure
- **Bottom plates :** 1 mm galvanised sheet steel, divided in two parts
- **Frame :** Folded and seam welded reversed open profile with 25 mm hole pattern according to DIN 43660. Including inside circumferential hole pattern
- **Door :** On single door enclosures, the door is mounted on four double-sided hinges allowing left- or right-hand opening. On double door enclosures, hinges are not reversible. Doors for left-hand opening have to be ordered separately. All door panels include the door mounting frame with 25 mm hole pattern. The left Z-wing is locked separately with an inner three-point lock
- **Lock :** Four-point rod lock with push-pull handle with spring adjustment and 5 mm DIN double-bit key lock (DDB), does not slide inward. The standard lock can be exchanged for profile half cylinder (DIN cylinder) and other inserts from the range of accessories. Double doors are designed with a left-side inner pivot lever


- **Rear panel** : Mounted with M6 torx screws. Replacement against additional door from the back side is possible. For 1600 mm wide enclosures the rear panel is divided
- **Roof panel** : Removable
- **Earthing** : All panels are earthed through their fittings and are equipped with a separate earthing stud
- **Degree of protection** : Single door and double door IP55
- **Impact resistance** : IK10
- **Finish** : Textured powder coating with UV protection
- **Color** : RAL7035 (Light grey)
- **Delivery includes** : Enclosure with door, rear panel, closed roof panel, bottom plates and mounting plate. Delivered on a pallet.



## Technické informace

|                                          |                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------|
| Šířka (netto) (mm)                       | 600,00                            |
| Výška (netto) (mm)                       | 2.000,00                          |
| Hloubka (netto) (mm)                     | 600,00                            |
| Hmotnost (netto) (kg)                    | 167,00                            |
| Minimální teplota okolí (°C)             | -40                               |
| Maximální teplota okolí (°C)             | 80                                |
| Stupeň ochrany krytí                     | IP55                              |
| Třída ochrany                            | I                                 |
| Materiál                                 | Stainless steel 1.4016 (AISI 430) |
| Barva                                    | RAL 7035 (světle šedá)            |
| Šířka (mm)                               | 600                               |
| Výška (mm)                               | 2000                              |
| Hloubka (mm)                             | 600                               |
| Skříň - tloušťka materiálu (mm)          | 1                                 |
| Montážní deska                           | Ocelový plech 3mm                 |
| Montážní deska - tloušťka materiálu (mm) | 3                                 |
| Montážní deska - šířka (mm)              | 497                               |
| Montážní deska - výška (mm)              | 1891                              |
| Dveře - tloušťka materiálu (mm)          | 2                                 |
| Kabelové dno - počet krycích plechů      | 2                                 |
| Nosnost dveří (kg)                       | 100                               |
| Počet dveří                              | 1                                 |
| Kabelové dno - šířka (mm)                | 457                               |
| Tloušťka plechu střešní panel (mm)       | 1,50                              |
| Tloušťka zadního panelu (mm)             | 1,50                              |
| Corrosion class                          | C3-M                              |
| Typ                                      | Kompaktní skříň                   |
| Nosnost montážní desky (kg)              | 700                               |
| Ztrátový výkon (W)                       | -684,00                           |

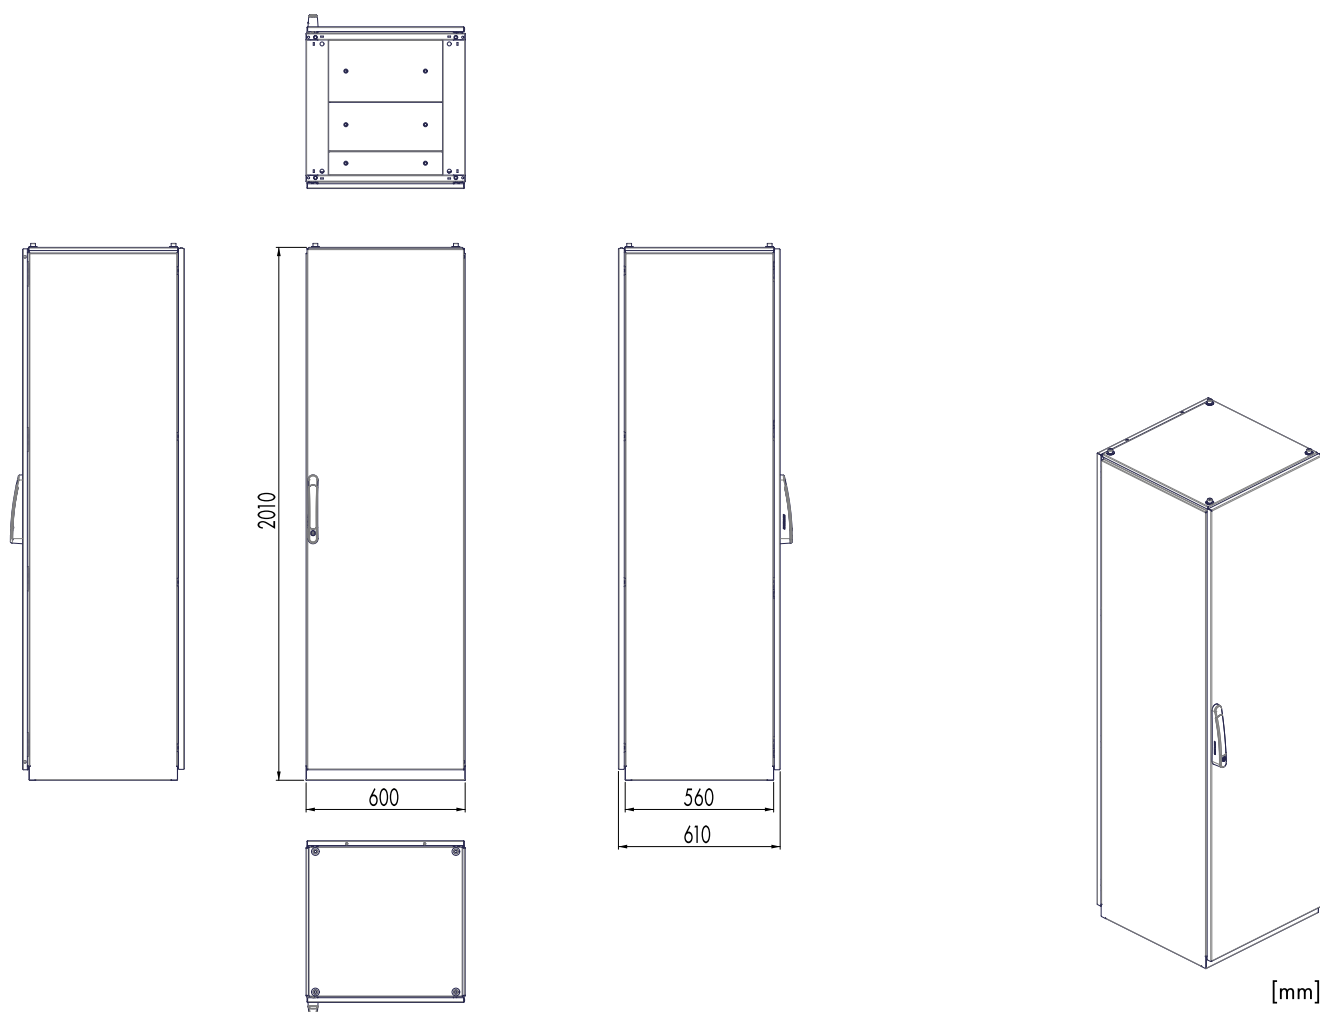

**Rozměrový výkres: Nerezový rozváděč 1křídle dveře, IP55, V=2000 Š=600  
H=600mm**

## Tabulka objednacích čísel

| POPIS                                                                                                                                                          | OBJ. ČÍSLO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Nerezový rozváděč 1 křídle dveře, IP55, V=2000 Š=600 H=600mm<br>RAL7035, včetně montážní desky                                                                 | KCIX206060 |
| <b>Volitelné příslušenství</b>                                                                                                                                 |            |
| Podstavec čelní nerez Š=600 V=100mm<br>Sada 2ks, barva RAL7046                                                                                                 | KCSOBX0601 |
| Podstavec boční (pár) nerez H=600 V=100mm<br>Sada 2ks, včetně rohových dílů, sestaveno, barva RAL7046                                                          | KCSOTX0601 |
| Venkovní stříška proti dešti s vent. 540m³/h, Š=600 H=600 mm<br>materiál: hliník, RAL 7035, vhodné pro nerezové skříně KCIX206060 a venkovní skříně KCOX206060 | KCRC6060F  |
| Venkovní stříška proti dešti s filtrem, Š=600 H=600 mm<br>materiál: hliník, RAL 7035, vhodné pro nerezové skříně KCIX206060 a venkovní skříně KCOX206060       | KCRC6060E  |
| Kluzné lišty pro montážní desku pro skříně hloubky 600 mm<br>Vhodné pro AC a KC, balení 2 ks                                                                   | ACCLT600   |
| Závěsná oka pro skříně AC a KC, M12, balení 4 ks<br>Balení 4 ks                                                                                                | ACLE9301   |
| Výklopná klika bez vložky, černá<br>Bez vložky zámku, černá                                                                                                    | ACLSC502   |
| Adaptér pro cylindrickou vložku zámku pro výklopnou kliku<br>Adaptér pro skříně AC                                                                             | ASLS2100   |
| Adaptér pro kliku zámek do skříně KC a AC                                                                                                                      | ASLSS1537  |
| Sada klecových matic M6, balení 10 ks                                                                                                                          | ACCNM615   |
| Sada šroubů M6x16, ISO 7380, balení 10 ks<br>Balení 10 ks                                                                                                      | ACCNK006   |
| Sada klecových matic M8, balení 10 ks                                                                                                                          | ACCNM815   |
| Sada šroubů M8x16, ISO 7380, balení 10 ks<br>Balení 10 ks                                                                                                      | ACCNK008   |
| Klíč Doppelbart 5 mm<br>Balení 1 ks                                                                                                                            | DV903532   |