

Technický list produktu (datasheet): KCOX201040

Venkovní rozváděč 1křídle dveře, IP55, V=2000 Š=1000 H=400mm

materiál: nerezová ocel, s krytem proti vodě na dveřích a montážním panelem



SCHRACK-Info

- **Materiál :**

- Rám: nerezová ocel 1 mm
- Dveře: nerezová ocel 2 mm
- Zadní panel: nerezová ocel 1,5 mm
- Střešní panel: nerezová ocel 1,5 mm

- **Montážní deska** : pozinkovaný ocelový plech 3 mm. Dvojitě ohýbaná, namontovaná uvnitř skříně v zadní pozici, plně nastavitelná v hloubce po 25 mm pomocí držáků pro nastavení hloubky ACMPD002. Jako pomůcku pro zasunutí montážní

desky doporučujeme použít zasouvací lišty ACCLT400 (pro hloubku 400 mm). Transportní lišty se zasunou na dno, po zasunutí a upevnění montážní desky je lze vyjmout a znovu použít v dalším skříni.

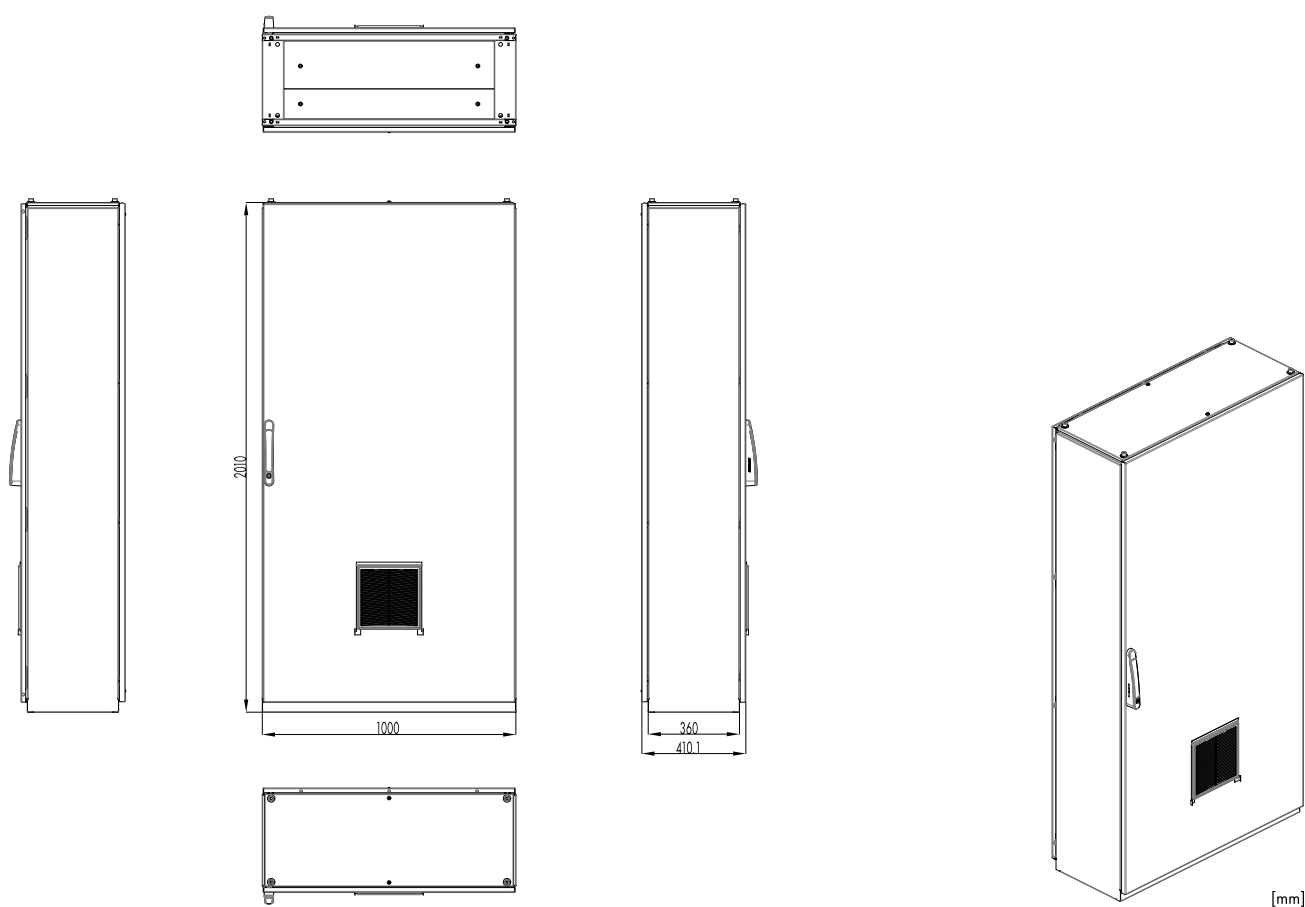
- **Kabelové dno** : 1 mm pozinkovaný ocelový plech, rozdělený na dvě části.
- **Rám** : Ohýbaný profil s obráceným otevřeným profilem s roztečí otvorů 25 mm podle normy DIN 43660. Včetně vnitřního obvodového rozteče otvorů. Dveře: U skříní s jednokřídlými dveřmi jsou dveře namontovány na čtyřech oboustranných závěsech, které umožňují změnu otevírání vlevo nebo vpravo. U skříní s dvoukřídlými dveřmi nejsou závěsy reverzibilní. Dveře pro otevírání vlevo je nutné objednat samostatně. Všechny dveřní panely zahrnují montážní lišty s roztečí otvorů 25 mm. Levé křídlo se uzavírá samostatně pomocí vnitřního třibodového zámku. Standardní zámek lze vyměnit za další vložky z řady příslušenství. Dvoukřídlé dveře jsou navrženy s vnitřní otočnou klikou na levé straně. Zadní panel: Upevněn šrouby M6 torx. Možná je výměna za další dveře ze zadní strany. U skříní o šířce 1600 mm je zadní panel dělený. Střešní panel: Odnímatelný. Uzemnění: Všechny panely jsou vybaveny samostatným uzemňovacím čepem.
- **Stupeň ochrany** : Jednokřídlé a dvoukřídlé dveře IP55.
- **Odolnost proti nárazu** : IK10.
- **Povrchová úprava** : Strukturovaný práškový nátěr s UV ochranou.
- **Barva** : RAL7035 (světle šedá)
- **Dodávka zahrnuje** : Skříň s dveřmi, zadní panel, uzavřený střešní panel, kabelové dno a montážní deska. Dodáváno na paletě.

Technické informace

Šířka (netto) (mm)	1.000,00
Výška (netto) (mm)	2.000,00
Hloubka (netto) (mm)	400,00
Hmotnost (netto) (kg)	225,00
Minimální teplota okolí (°C)	-40
Maximální teplota okolí (°C)	80
Stupeň ochrany krytí	IP55
Třída ochrany	I
Materiál	Stainless steel 1.4016 (AISI 430)
Barva	RAL 7035 (světle šedá)
Šířka (mm)	1000
Výška (mm)	2000
Hloubka (mm)	400
Skříň - tloušťka materiálu (mm)	1
Montážní deska	Ocelový plech 3mm
Montážní deska - tloušťka materiálu (mm)	3
Montážní deska - šířka (mm)	897
Montážní deska - výška (mm)	1891
Dveře - tloušťka materiálu (mm)	2
Kabelové dno - počet krycích plechů	2
Nosnost dveří (kg)	100
Počet dveří	1
Kabelové dno - šířka (mm)	857
Tloušťka plechu střešní panel (mm)	1,50
Tloušťka zadního panelu (mm)	1,50
Corrosion class	C3-M

Technické informace - Pokračování

Typ	Kompaktní skříň
Nosnost montážní desky (kg)	700
Ztrátový výkon (W)	-756,00

**Rozměrový výkres: Venkovní rozváděč 1křídle dveře, IP55, V=2000 Š=1000
H=400mm**

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Venkovní rozváděč 1 křídle dveře, IP55, V=2000 Š=1000 H=400mm materiál: nerezová ocel, s krytem proti vodě na dveřích a montážním panelem	KCOX201040
Volitelné příslušenství	
Podstavec čelní nerez Š=1000 V=100mm Sada 2ks, barva RAL7046	KCSOBX1001
Podstavec boční (pár) nerez H=400 V=100mm Sada 2ks, včetně rohových dílů, sestaveno, barva RAL7046	KCSOTX0401
Venkovní stříška proti dešti s vent. 540m³/h, Š=1000 H=400mm materiál: hliník, RAL 7035, vhodné pro venkovní skříně KCOX201040	KCRC1040F
Venkovní stříška proti dešti s filtrem, Š=1000 H=400 mm materiál: hliník, RAL 7035, vhodné pro venkovní skříně KCOX201040	KCRC1040E
Kluzné lišty pro montážní desku pro skříně hloubky 400 mm Vhodné pro AC a KC, balení 2 ks	ACCLT400
Závěsná oka pro skříně AC a KC, M12, balení 4 ks Balení 4 ks	ACLE9301
Výklopná klika bez vložky, černá Bez vložky zámku, černá	ACLSC502
Adaptér pro cylindrickou vložku zámku pro výklopnou kliku Adaptér pro skříně AC	ASLS2100
Adaptér pro klikc zámek do skříní KC a AC	ASLSSI537
Sada klecových matic M6, balení 10 ks	ACCNM615
Sada šroubů M6x16, ISO 7380, balení 10 ks Balení 10 ks	ACCNK006
Sada klecových matic M8, balení 10 ks	ACCNM815
Sada šroubů M8x16, ISO 7380, balení 10 ks Balení 10 ks	ACCNK008
Klíč Doppelbart 5 mm Balení 1 ks	DV903532