

Technický list produktu (datasheet): KCOX201060

Venkovní rozváděč 1 křídle dveře, IP55, V=2000 Š=1000 H=600mm

materiál: nerezová ocel, s krytem proti vodě na dveřích a montážním panelem



SCHRACK-Info

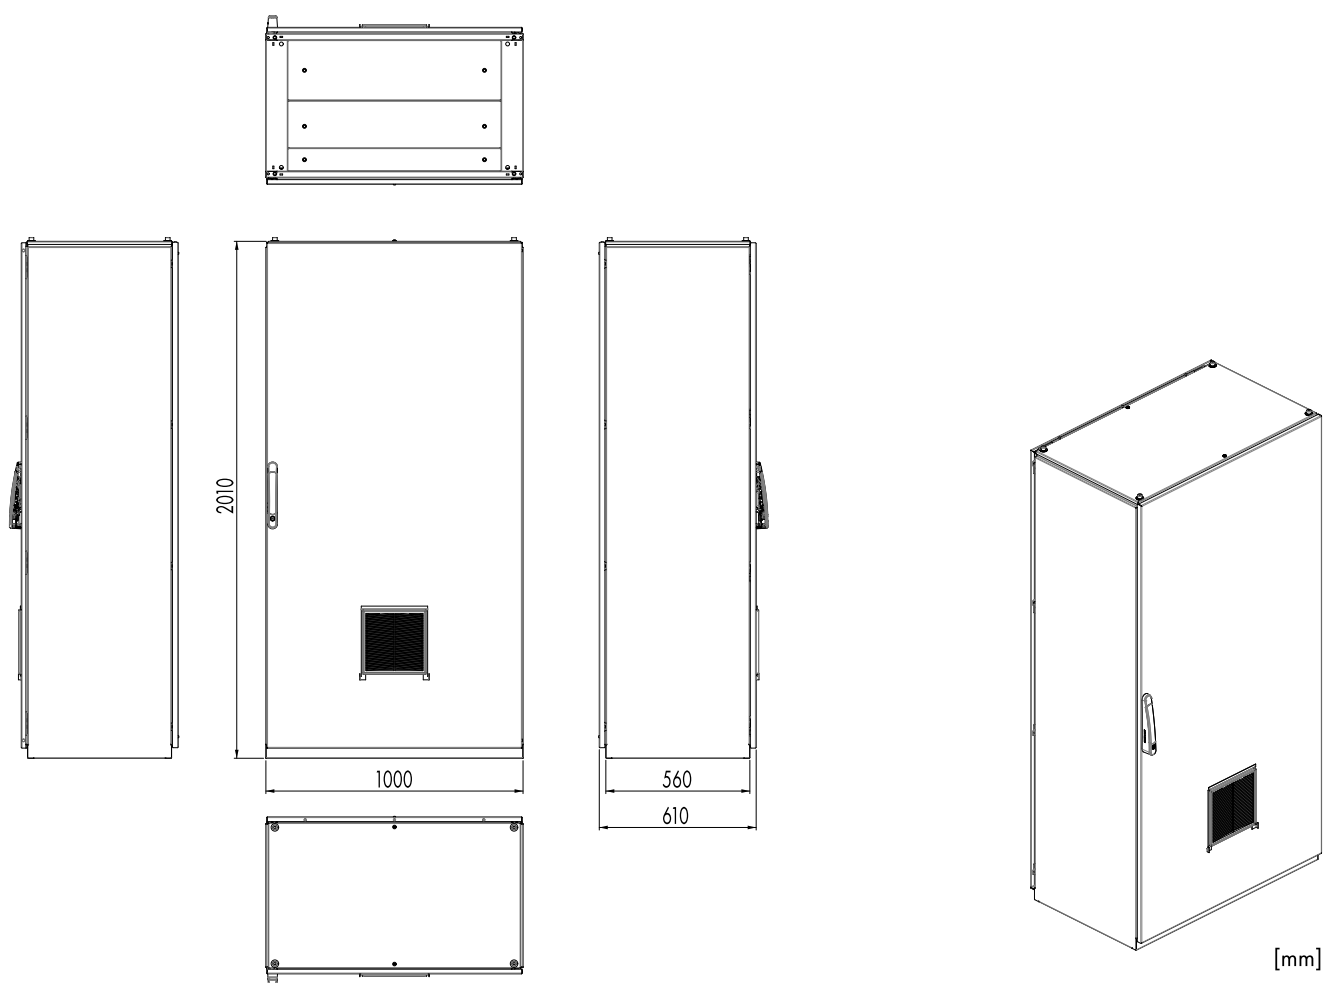
- **Material :**
 - Frame: 1,5 mm stainless steel
 - Doors: 2 mm stainless steel
 - Rear panel: 1.5 mm stainless steel
 - Roof panel: 1.5 mm stainless steel
- **Mounting plate :** 3 mm galvanised sheet steel. Double folded, mounted in the enclosure, fully adjustable in depth in 25 mm increments with depth adjustment brackets ACMPD002. As insertion aid of the mounting plate we recommend the use of slide-in rails ACCLT600 (for depth 600 mm). The slide-in rails are inserted in the floor, after sliding and fixing of the mounting plate they can be removed and reused in the next enclosure
- **Bottom plates :** 1 mm galvanised sheet steel, divided in two parts
- **Frame :** Folded and seam welded reversed open profile with 25 mm hole pattern according to DIN 43660. Including inside circumferential hole pattern
- **Door :** On single door enclosures, the door is mounted on four double-sided hinges allowing left- or right-hand opening. On double door enclosures, hinges are not reversible. Doors for left-hand opening have to be ordered separately. All door panels include the door mounting frame with 25 mm hole pattern. The left Z-wing is locked separately with an inner three-point lock
- **Lock :** Four-point rod lock with push-pull handle with spring adjustment and 5 mm DIN double-bit key lock (DDB), does not slide inward. The standard lock can be exchanged for profile half cylinder (DIN cylinder) and other inserts from the range of accessories. Double doors are designed with a left-side inner pivot lever

- **Rear panel** : Mounted with M6 torx screws. Replacement against additional door from the back side is possible. For 1600 mm wide enclosures the rear panel is divided
- **Roof panel** : Removable
- **Earthing** : All panels are earthed through their fittings and are equipped with a separate earthing stud
- **Degree of protection** : Single door and double door IP55
- **Impact resistance** : IK10
- **Finish** : Textured powder coating with UV protection
- **Color** : RAL7035 (Light grey)
- **Delivery includes** : Enclosure with door, rear panel, closed roof panel, bottom plates and mounting plate. Delivered on a pallet.



Technické informace

Šířka (netto) (mm)	1.000,00
Výška (netto) (mm)	2.000,00
Hloubka (netto) (mm)	600,00
Hmotnost (netto) (kg)	238,00
Minimální teplota okolí (°C)	-40
Maximální teplota okolí (°C)	80
Stupeň ochrany krytí	IP55
Třída ochrany	I
Materiál	Stainless steel 1.4016 (AISI 430)
Barva	RAL 7035 (světle šedá)
Šířka (mm)	1000
Výška (mm)	2000
Hloubka (mm)	600
Skříň - tloušťka materiálu (mm)	1
Montážní deska	Ocelový plech 3mm
Montážní deska - tloušťka materiálu (mm)	3
Montážní deska - šířka (mm)	897
Montážní deska - výška (mm)	1891
Dveře - tloušťka materiálu (mm)	2
Kabelové dno - počet krycích plechů	2
Nosnost dveří (kg)	100
Počet dveří	1
Kabelové dno - šířka (mm)	857
Tloušťka plechu střešní panel (mm)	1,50
Tloušťka zadního panelu (mm)	1,50
Corrosion class	C3-M
Typ	Kompaktní skříň
Nosnost montážní desky (kg)	700
Ztrátový výkon (W)	-914,00

**Rozměrový výkres: Venkovní rozváděč 1křídle dveře, IP55, V=2000 Š=1000
H=600mm**

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Venkovní rozváděč 1 křídle dveře, IP55, V=2000 Š=1000 H=600mm materiál: nerezová ocel, s krytem proti vodě na dveřích a montážním panelem	KCOX201060
Volitelné příslušenství	
Podstavec čelní nerez Š=1000 V=100mm Sada 2ks, barva RAL7046	KCSOBX1001
Podstavec boční (pár) nerez H=600 V=100mm Sada 2ks, včetně rohových dílů, sestaveno, barva RAL7046	KCSOTX0601
Venkovní stříška proti dešti s vent. 540m³/h, Š=1000 H=600mm materiál: hliník, RAL 7035, vhodné pro nerezové skříně KCIX201060 a venkovní skříně KCOX201060	KCRC1060F
Venkovní stříška proti dešti s filtrem, Š=1000 H=600 mm materiál: hliník, RAL 7035, vhodné pro nerezové skříně KCIX201060 a venkovní skříně KCOX201060	KCRC1060E
Kluzné lišty pro montážní desku pro skříně hloubky 600 mm Vhodné pro AC a KC, balení 2 ks	ACCLT600
Závěsná oka pro skříně AC a KC, M12, balení 4 ks Balení 4 ks	ACLE9301
Výklopná klika bez vložky, černá Bez vložky zámku, černá	ACLSC502
Adaptér pro cylindrickou vložku zámku pro výklopnou kliku Adaptér pro skříně AC	ASLS2100
Adaptér pro klikc zámek do skříní KC a AC	ASLSSI537
Sada klecových matic M6, balení 10 ks	ACCNM615
Sada šroubů M6x16, ISO 7380, balení 10 ks Balení 10 ks	ACCNK006
Sada klecových matic M8, balení 10 ks	ACCNM815
Sada šroubů M8x16, ISO 7380, balení 10 ks Balení 10 ks	ACCNK008
Klíč Doppelbart 5 mm Balení 1 ks	DV903532