

Technický list produktu (datasheet): KCOX201242

# Venkovní rozváděč 2křídle dveře, IP55, V=2000 Š=1200 H=400mm

materiál: nerezová ocel, s krytem proti vodě na dveřích a montážním panelem



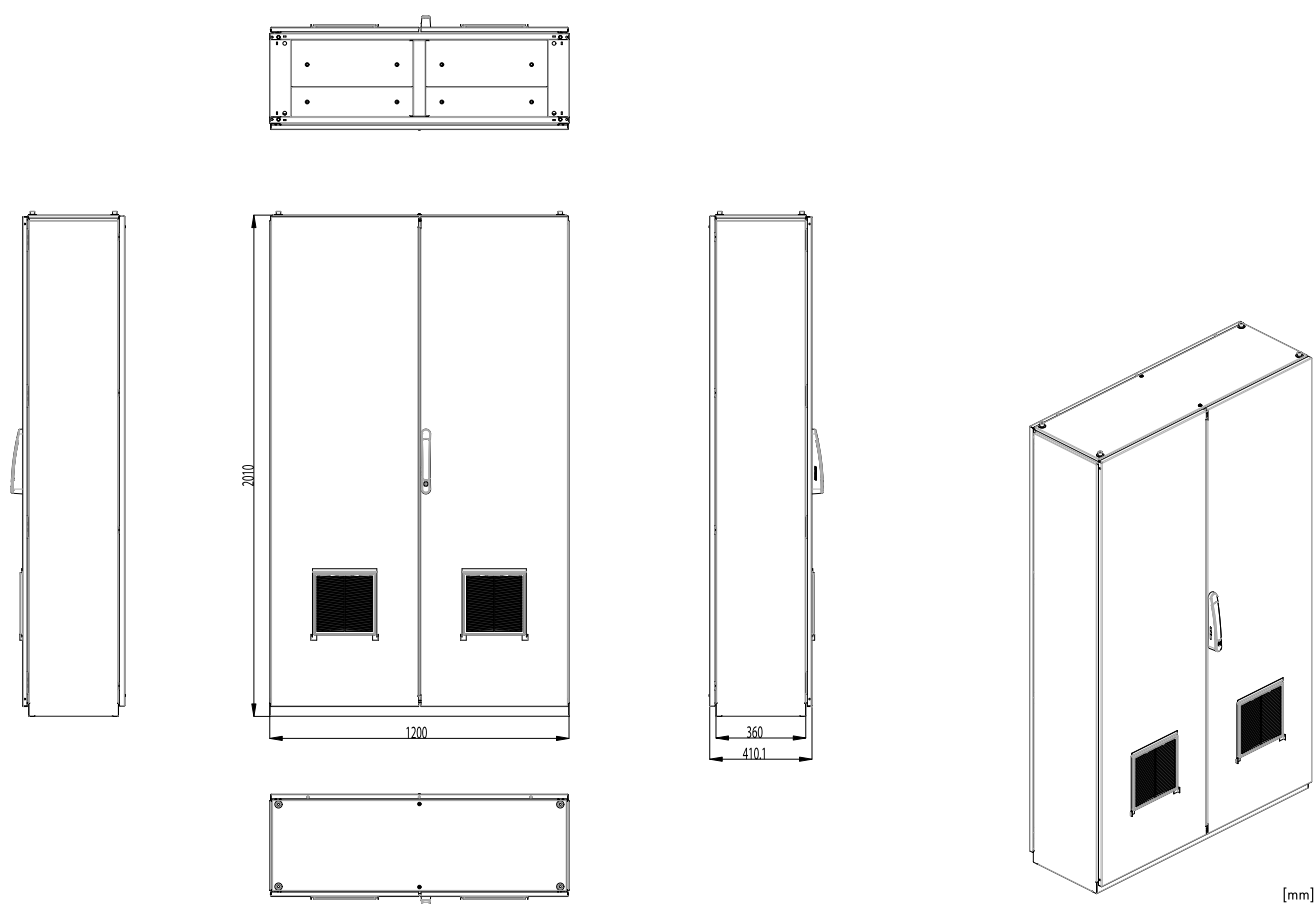
## SCHRACK-Info

- **Materiál :**
  - Rám: nerezová ocel 1 mm
  - Dveře: nerezová ocel 2 mm
  - Zadní panel: nerezová ocel 1,5 mm
  - Střešní panel: nerezová ocel 1,5 mm
- **Montážní deska :** pozinkovaný ocelový plech 3 mm. Dvojitě ohýbaná, namontovaná uvnitř skříně v zadní pozici, plně nastavitelná v hloubce po 25 mm pomocí držáků pro nastavení hloubky ACMPD002. Jako pomůcku pro zasunutí montážní desky doporučujeme použít zasouvací lišty ACCLT400 (pro hloubku 400 mm). Transportní lišty se zasunou na dno, po zasunutí a upevnění montážní desky je lze vyjmout a znovu použít v dalším skříní.
- **Kabelové dno :** 1 mm pozinkovaný ocelový plech, rozdělený na dvě části.
- **Rám :** Ohýbaný profil s obráceným otevřeným profilem s roztečí otvorů 25 mm podle normy DIN 43660. Včetně vnitřního obvodového rozteče otvorů. Dveře: U skříní s jednokřídlými dveřmi jsou dveře namontovány na čtyřech oboustranných závěsech, které umožňují změnu otevírání vlevo nebo vpravo. U skříní s dvoukřídlými dveřmi nejsou závěsy reverzibilní. Dveře pro otevírání vlevo je nutné objednat samostatně. Všechny dveřní panely zahrnují montážní lišty s roztečí otvorů 25 mm. Levé křídlo se uzavírá samostatně pomocí vnitřního tříbodového zámku. Standardní zámek lze vyměnit za další vložky z řady příslušenství. Dvoukřídlé dveře jsou navrženy s vnitřní otočnou klikou na levé straně. Zadní panel: Upevněn šrouby M6 torx. Možná je výměna za další dveře ze zadní strany. U skříní o šířce 1600 mm je zadní panel dělený. Střešní panel: Odnímatelný. Uzemnění: Všechny panely jsou vybaveny samostatným uzemňovacím čepem.

- **Stupeň ochrany** : Jednokřídlé a dvoukřídlé dveře IP55.
- **Odolnost proti nárazu** : IK10.
- **Povrchová úprava** : Strukturovaný práškový nátěr s UV ochranou.
- **Barva** : RAL7035 (světle šedá)
- **Dodávka zahrnuje** : Skříň s dveřmi, zadní panel, uzavřený střešní panel, kabelové dno a montážní deska. Dodáváno na paletě.

## Technické informace

|                                          |                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------|
| Šířka (netto) (mm)                       | 1.200,00                          |
| Výška (netto) (mm)                       | 2.000,00                          |
| Hloubka (netto) (mm)                     | 400,00                            |
| Hmotnost (netto) (kg)                    | 259,00                            |
| Minimální teplota okolí (°C)             | -40                               |
| Maximální teplota okolí (°C)             | 80                                |
| Stupeň ochrany krytí                     | IP55                              |
| Třída ochrany                            | I                                 |
| Materiál                                 | Stainless steel 1.4016 (AISI 430) |
| Barva                                    | RAL 7035 (světle šedá)            |
| Šířka (mm)                               | 1200                              |
| Výška (mm)                               | 2000                              |
| Hloubka (mm)                             | 400                               |
| Skříň - tloušťka materiálu (mm)          | 1                                 |
| Montážní deska                           | Ocelový plech 3mm                 |
| Montážní deska - tloušťka materiálu (mm) | 3                                 |
| Montážní deska - šířka (mm)              | 1097                              |
| Montážní deska - výška (mm)              | 1891                              |
| Dveře - tloušťka materiálu (mm)          | 2                                 |
| Kabelové dno - počet krycích plechů      | 2                                 |
| Nosnost dveří (kg)                       | 100                               |
| Počet dveří                              | 2                                 |
| Kabelové dno - šířka (mm)                | 2x 518                            |
| Tloušťka plechu střešní panel (mm)       | 1,50                              |
| Tloušťka zadního panelu (mm)             | 1,50                              |
| Corrosion class                          | C3-M                              |
| Typ                                      | Kompaktní skříň                   |
| Nosnost montážní desky (kg)              | 700                               |
| Ztrátový výkon (W)                       | -862,00                           |

**Rozměrový výkres: Venkovní rozváděč 2křídle dveře, IP55, V=2000 Š=1200  
H=400mm**

## Tabulka objednacích čísel

| POPIS                                                                                                                                          | OBJ. ČÍSLO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Venkovní rozváděč 2křídle dveře, IP55, V=2000 Š=1200 H=400mm<br>materiál: nerezová ocel, s krytem proti vodě na dveřích a montážním panelem    | KCOX201242 |
| <b>Volitelné příslušenství</b>                                                                                                                 |            |
| Podstavec čelní nerez Š=1200 V=100mm<br>Sada 2ks, barva RAL7046                                                                                | KCSOBX1201 |
| Podstavec boční (pár) nerez H=400 V=100mm<br>Sada 2ks, včetně rohových dílů, sestaveno, barva RAL7046                                          | KCSOTX0401 |
| Venkovní stříška proti dešti s vent. 540m <sup>3</sup> /h, Š=1200 H=400mm<br>materiál: hliník, RAL 7035, vhodné pro venkovní skříně KCOX201242 | KCRC1240F  |
| Venkovní stříška proti dešti s filtrem, Š=1200 H=400 mm<br>materiál: hliník, RAL 7035, vhodné pro venkovní skříně KCOX201242                   | KCRC1240E  |
| Kluzné lišty pro montážní desku pro skříně hloubky 400 mm<br>Vhodné pro AC a KC, balení 2 ks                                                   | ACCLT400   |
| Závěsná oka pro skříně AC a KC, M12, balení 4 ks<br>Balení 4 ks                                                                                | ACLE9301   |
| Výklopná klika bez vložky, černá<br>Bez vložky zámku, černá                                                                                    | ACLSC502   |
| Adaptér pro cylindrickou vložku zámku pro výklopnou kliku<br>Adaptér pro skříně AC                                                             | ASLS2100   |
| Adaptér pro klikc zámek do skříní KC a AC                                                                                                      | ASLSSI537  |
| Sada klecových matic M6, balení 10 ks                                                                                                          | ACCNM615   |
| Sada šroubů M6x16, ISO 7380, balení 10 ks<br>Balení 10 ks                                                                                      | ACCNK006   |
| Sada klecových matic M8, balení 10 ks                                                                                                          | ACCNM815   |
| Sada šroubů M8x16, ISO 7380, balení 10 ks<br>Balení 10 ks                                                                                      | ACCNK008   |
| Klíč Doppelbart 5 mm<br>Balení 1 ks                                                                                                            | DV903532   |