

Technický list produktu (datasheet): KCRC8060F-

Venkovní stříška proti dešti s vent. 540m³/h, Š=800 H=600 mm

materiál: hliník, RAL 7035, vhodné pro nerezové skříně KCIX208060 a venkovní skříně KCOX208060




SCHRACK-Info

- **Material:** 2 mm aluminium sheet, epoxy polyester powder-coated
- **Color:** RAL7035 (Light grey)
- **Dimensions:**
 - Width: 800 mm
 - Depth: 600 mm
 - Height: 100 mm
 - Net weight: 13.90 kg
- **Filter fan:** Integrated, air flow rate 540 m³/h
- **Compatibility:** Suitable for:
 - KCIX208060 (stainless steel enclosure)
 - KCOX208060 (outdoor enclosure)
- **Mounting:** The existing roof panel must be removed. The rain canopy is then screw-mounted in its place. No modification to the enclosure required
- **Operating temperature:** -40 °C to +80 °C
- **Application:** Outdoor use, weather-protected by closed roof design with integrated ventilation
- **Delivery includes:** Outdoor rain canopy with preassembled filter fan. Delivered individually, without enclosure.

Technické informace

Šířka (netto) (mm)	800,00
Výška (netto) (mm)	100,00
Hloubka (netto) (mm)	600,00
Hmotnost (netto) (kg)	13,90
Minimální teplota okolí (°C)	-40
Maximální teplota okolí (°C)	80
Stupeň ochrany krytí	IP54
Materiál	Hliník
Barva	RAL 7035 (světle šedá)
Chladicí výkon s výstupním filtrem IP54 (W/K)	174
Průtok vzduchu - IP54 (m³/h)	540

Dimensioned Drawing

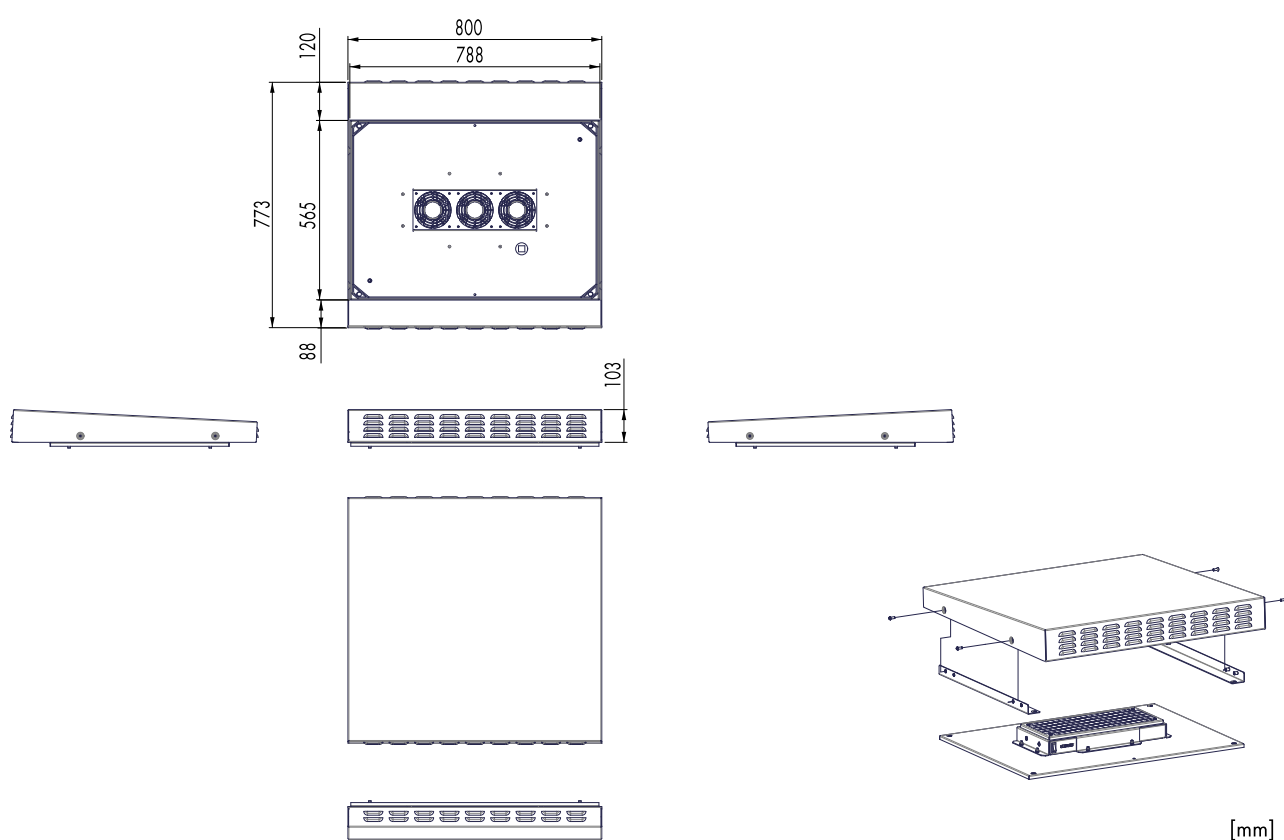

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Venkovní stříška proti dešti s vent. 540m ³ /h, Š=800 H=600 mm materiál: hliník, RAL 7035, vhodné pro nerezové skříně KCIX208060 a venkovní skříně KCOX208060	KCRC8060F