

Technický list produktu (datasheet): KT181642--

Skříňový rozvaděč KT IP54, 2křídle dveře, 1800 x 1600 x 400mm

RAL7035, včetně montážní desky



Schrack Info

- **Materiál** : Skříň: 1,5 mm galvanizovaný ocelový plech. Dveře: jednokřídle a dvoukřídle 1,5 mm ocelový plech. Zadní stěna: 1,2 mm ocelový plech
 - **Montážní deska** : 3mm galvanizovaný ocelový plech. Dvojitě ohraněný, namontovaný ve skříni s možností montáže po 25 mm v hloubce skříně
 - **Podlaha** : 1,5 mm galvanizovaný ocelový plech, skládá se z
 - dvou dílů pro skříň hloubky 300 mm
 - tří dílů pro skříň hloubky 400 a 500 mm
 - **Rám** : ohraněný svařovaný otevřený profil, rastr děr 25mm podle DIN 43660
 - **Dveře** : u jednokřídleho provedení pravostranné otevírání se čtyřmi panty. Dveře pro levostranné otevírání je třeba zvlášť objednat. U dvoukřídleho provedení nelze zaměnit pravostranné dveře za levostranné
- Dveřní montážní rám s rastrem 25mm. Vnitřní levé dveře u dvoudveřového provedení jsou samostatně uzavíratelné tříbodovým zámkem
- **Uzavírání** : čtyřbodový uzávěr s táhly zámek 5333, nezasahuje do vnitřního prostoru skříně. Zámek může být nahrazen cylindrickou vložkou a dalšími zámkami z příslušenství. Dvoukřídle dveře jsou vybaveny otočnou klikou
 - **Zadní stěna** : montáž šrouby M6 Torx. Možná záměna za zadní dveře. U šířky skříně 1600 mm je zadní stěna dvoudílná
 - **Strop** : odnímatelný
 - **Pospojení** : pro všechny panely je možné použít zemnicí šrouby
 - **Krytí** : IP65 - jednokřídle provedení, IP54 - dvoukřídle provedení
 - **Odolnost rázu** : IK10


- **Povrchová úprava** : strukturovaný práškový lak
- **Barva** : RAL7035 (světle šedá)
- **Dodávka** : skříň s dveřmi, zadní stěna, strop, podlaha, montážní deska s montážním materiálem pro montáž v zadní poloze.
Dodávka je na paletě stejné šířky jako skříň
- **Certifikace** : ČSN EN 62208 ed.2:12



Technické informace

Šířka (netto) (mm)	1.600,00
Výška (netto) (mm)	1.800,00
Hloubka (netto) (mm)	400,00
Hmotnost (netto) (kg)	233,50
Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	70
Stupeň ochrany krytí	IP54
Třída ochrany	I
Materiál	Ocelový plech
Barva	RAL 7035 (světle šedá)
Šířka (mm)	1600
Výška (mm)	1800
Hloubka (mm)	400
Skříň - tloušťka materiálu (mm)	1,50
Montážní deska	Ocelový plech 3mm
Montážní deska - tloušťka materiálu (mm)	3
Montážní deska - šířka (mm)	1488
Montážní deska - výška (mm)	1688
Dveře - tloušťka materiálu (mm)	1,50
Kabelové dno - počet krycích plechů	3
Nosnost dveří (kg)	50
Počet dveří	2
Kabelové dno - šířka (mm)	1355
Load Capacity Roof Panel (kg)	40
Load Capacity Side Panel (kg)	90
Typ	Kompaktní skříň
Celková nosnost (kg)	1250
Nosnost montážní desky (kg)	500
Ztrátový výkon (W)	-1198,00

Rozměry

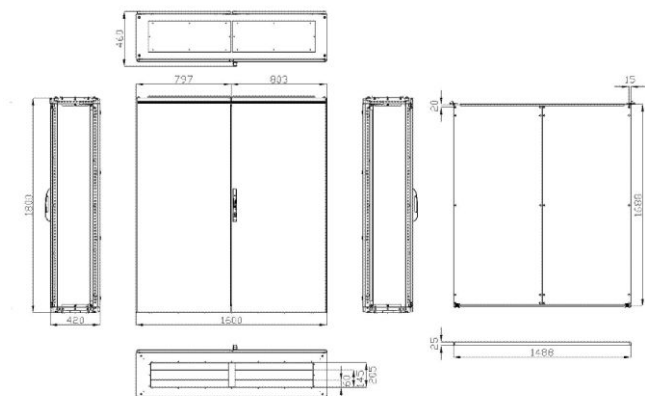

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Skrínový rozvaděč KT IP54, 2křídle dveře, 1800 x 1600 x 400mm RAL7035, včetně montážní desky	KT181642
Volitelné příslušenství	
LED svítidlo do rozvaděče s infračerveným čidlem, 230 V AC se svorkovnicí a magnety pro uchycení	IU006519CZ
Podstavec-rohový díl, RAL 7012, 100 mm, 4 ks	ATSOC104
Podstavec-rohový díl, RAL 7012, 200 mm, 4 ks	ATSOC204
Podstavec - boční díl, 400 x 100 mm, RAL 7012 RAL 7012, balení 2ks	ATSOT041
Podstavec - přední/zadní díl, 1600 x 100 mm RAL 7012, balení 2ks	ATSOB161
Závěsná oka pro skříň AC a KC, M12, balení 4 ks Balení 4 ks	ACLE9301
Kapsa na dokumentaci A4, barva RAL 7035, samolepící	ASDRA400
Lišta DIN 7,5mm cena za kus	BK14004--B
Lišta DIN, 7,5mm - děrovaná, délka 2 m Rozměry: 2000 x 35 x 7,5 mm	BK14005--A
Lišta DIN 15mm, plná cena za kus	IL14035--A
Lišta DIN 15mm, děrovaná cena za kus	IL14037