


Technický list: LI0HS325V2

Svítlidlo Oyster 3 HST 400W 230V, třída II vč. výbojky

Flachglas, mit Fassungssperre, inklusive Leuchtmittel und integrierter Verkabelung (230V)

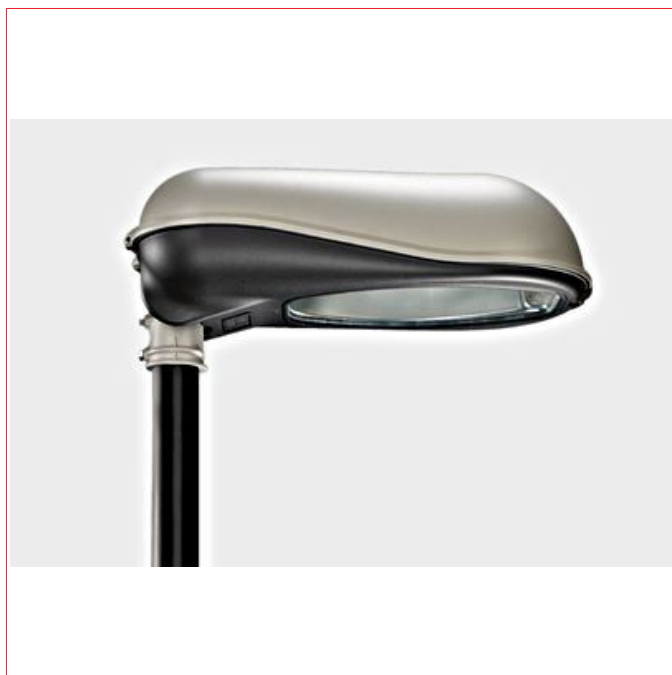

Technické informace

Druh svítidla	stožárové svítidlo svítidlo veřejného osvětlení
Instalace	montáž na stožár
Barva	RAL 9006 (šedá)
Materiál	Hliník
Ovládací zařízení	Konvenční předřadník (tlumivka)
Pracovní napájecí napětí (V)	230
Světelný zdroj	Sodíková výbojka (HST)
Patice	E40
Watů (W)	400
Počet světelných zdrojů	1
Třída ochrany	II
Stupeň ochrany krytí	IP66
Světelný zdroj součástí	ano
D x Š x V mm	745x384x303

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ.ČÍSLO
Svítlidlo Oyster 3 HST 400W 230V, třída II vč. výbojky	LI0HS325V2
Flachglas, mit Fassungssperre, inklusive Leuchtmittel und integrierter Verkabelung (230V)	
Volitelné příslušenství	
Výbojka metalhalogen. HIT 400W/N/637 E40, čirá trubková	LI5X324647
Příruba na stožár o průměru 40-60mm pro OYESTER	LI10136V87