


Technický list produktu (datasheet): LI1003573-

NUMINOS MOVE DL M, vnitřní LED zápusné stropní svítidlo bíl

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!

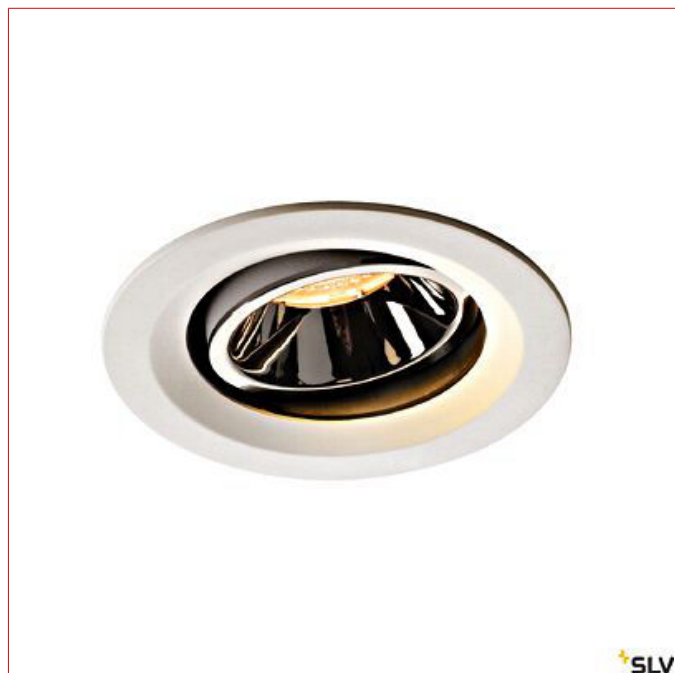

Produktové informace

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtsystem von SLV, das alles vereint. Mit verschiedenen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® MOVE DL M, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte kann mit einer Leistungsaufnahme von 17,55 Watt, Lichtstärke von 1550 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und einem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Technické informace

Lumenů (lm)	1550
Barva světla	Teplá bílá komfortní
Teplota barvy (K)	2700
Index podání barev	≥90
Doba života	50.000h
Stmívatelné	Ano V závislosti na předřadníku

Technické informace - Pokračování

Třída ochrany	III
Stupeň ochrany krytí	IP20
Druh svítidla	Stropní vestavné svítidlo
Světelný zdroj součástí	ano
Patice	LED Platine
Úhel vyzářování (°)	120
Výkon (W)	17,50
Provozní proud mA (mA)	500
Výřez (mm)	Ø 120
Montážní hloubka (mm)	100
Barva	Bílá Chromová
Materiál	Hliník Polykarbonát
Délka (mm)	135
Šířka (mm)	135
Výška (mm)	90
Průměr (mm)	135
Volitelné příslušenství	LI1004054-;LI1004064-;LI1004069-;LI1004790-;LI1004791-;LI1004792-;LI1004793-;LI1006143-;LI1006144-;LI1006145-;LI1006146-
D x Š x V mm	135x135x90
Ø x V (mm)	135x90
VÝŘEZ v mm	Ø 120

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
NUMINOS MOVE DL M, vnitřní LED zápusné stropní svítidlo bíl	LI1003573
Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	
Volitelné příslušenství	
LED driver, 20 W 500 mA PHASE	LI1004054
LED Driver	
LED driver, 21 W 500 mA	LI1004064
LED Driver	
LED driver, 29W 500mA	LI1004069
LED Driver	
NUMINOS® M, difuzér Ellipse	LI1004790

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Volitelné příslušenství	
NUMINOS® M, difuzér Prisma	LI1004791
NUMINOS® M, difuzér Frosted	LI1004792
NUMINOS® M, difuzér Wabe	LI1004793
Numinos® M montážní rámeček, kulatý 240/120 mm černý Typ SLV	LI1006143
Numinos® M montážní rámeček, kulatý 240/120 mm bílý Typ SLV	LI1006144
Numinos® M montážní rámeček, hranatý 240/120 mm černý Typ SLV	LI1006145
Numinos® M montážní rámeček, hranatý 240/120 mm bílý Typ SLV	LI1006146