


Technický list produktu (datasheet): LI1003773-

# NUMINOS DL S, vnitřní LED zápusné stropní svítidlo černá/bí

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!

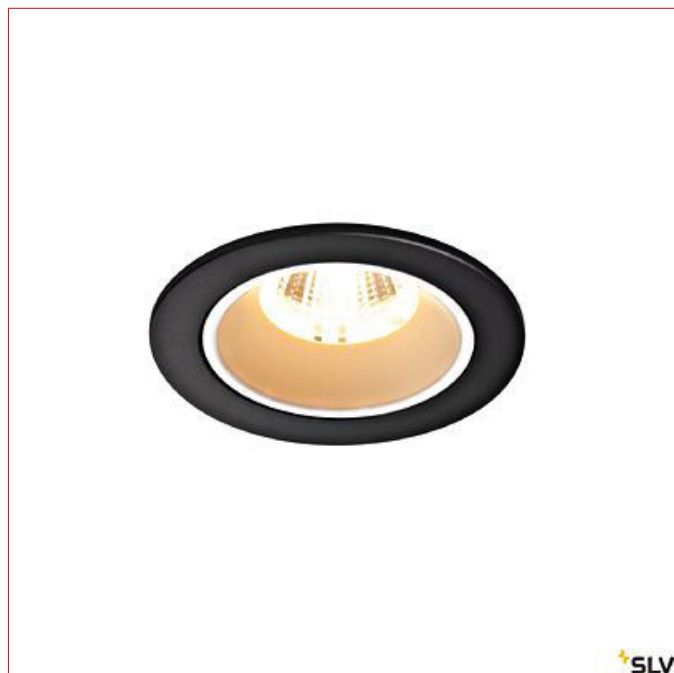

## Produktové informace

NUMINOS ist das optimal aufeinander abgestimmte Leuchtsystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. So können Sie mit unterschiedlichen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Wie mit dem NUMINOS® DL S Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte kann mit einer Leistungsaufnahme von 8,6 Watt, Lichtstärke von 720 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und einem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

## Technické informace

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Lumenů (lm)        | 720                                |
| Barva světla       | Teplá bílá komfortní               |
| Teplota barvy (K)  | 2700                               |
| Index podání barev | ≥90                                |
| Doba života        | 50.000h                            |
| Stmívatelné        | Ano<br>V závislosti na předřadníku |

## Technické informace - Pokračování

|                         |                                                                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Třída ochrany           | III                                                                                                                      |
| Stupeň ochrany krytí    | IP20                                                                                                                     |
| Druh svítidla           | Stropní vestavné svítidlo                                                                                                |
| Světelný zdroj součástí | ano                                                                                                                      |
| Patice                  | LED Platine                                                                                                              |
| Úhel vyzařování (°)     | 120                                                                                                                      |
| Výkon (W)               | 8,60                                                                                                                     |
| Provozní proud mA (mA)  | 250                                                                                                                      |
| Výřez (mm)              | Ø 68                                                                                                                     |
| Montážní hloubka (mm)   | 55                                                                                                                       |
| Barva                   | Bílá<br>Černá                                                                                                            |
| Materiál                | Hliník<br>Polykarbonát                                                                                                   |
| Délka (mm)              | 80                                                                                                                       |
| Šířka (mm)              | 80                                                                                                                       |
| Výška (mm)              | 52                                                                                                                       |
| Průměr (mm)             | 80                                                                                                                       |
| Volitelné příslušenství | LI1004055-;LI1004058-;LI1004067-;LI1004786-;LI1004787-;LI1004788-;LI1004789-;LI1006135-;LI1006136-;LI1006137-;LI1006138- |
| D x Š x V mm            | 80x80x52                                                                                                                 |
| Ø x V (mm)              | 80x52                                                                                                                    |
| VÝŘEZ v mm              | Ø 68                                                                                                                     |

## Tabulka objednacích čísel

| POPIS                                                                                                    | OBJ. ČÍSLO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| NUMINOS DL S, vnitřní LED zápusné stropní svítidlo černá/bí                                              | LI1003773  |
| Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately! |            |
| <b>Volitelné příslušenství</b>                                                                           |            |
| LED driver, 6,5–10 W 250 mA PHASE                                                                        | LI1004055  |
| LED Driver                                                                                               |            |
| LED driver, 10 W 250 mA                                                                                  | LI1004058  |
| LED Driver                                                                                               |            |
| LED driver, 15W 250mA DALI                                                                               | LI1004067  |
| LED Driver                                                                                               |            |
| NUMINOS® S, difuzér Ellipse                                                                              | LI1004786  |

## Tabulka objednacích čísel

| POPIS                                                            | OBJ. ČÍSLO |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Volitelné příslušenství</b>                                   |            |
| NUMINOS® S, difuzér Prisma                                       | LI1004787  |
| NUMINOS® S, difuzér Frosted                                      | LI1004788  |
| NUMINOS® S, difuzér Wabe                                         | LI1004789  |
| Numinos® XS montážní rámeček, kulatý 160/70 mm černý<br>Typ SLV  | LI1006135  |
| Numinos® XS montážní rámeček, kulatý 160/70 mm bílý<br>Typ SLV   | LI1006136  |
| Numinos® XS montážní rámeček, hranatý 160/70 mm černý<br>Typ SLV | LI1006137  |
| Numinos® XS montážní rámeček, hranatý 160/70 mm bílý<br>Typ SLV  | LI1006138  |