


Technický list produktu (datasheet): LI1003809-

NUMINOS DL S, vnitřní LED zápusné stropní svítidlo bílá/bíl

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!

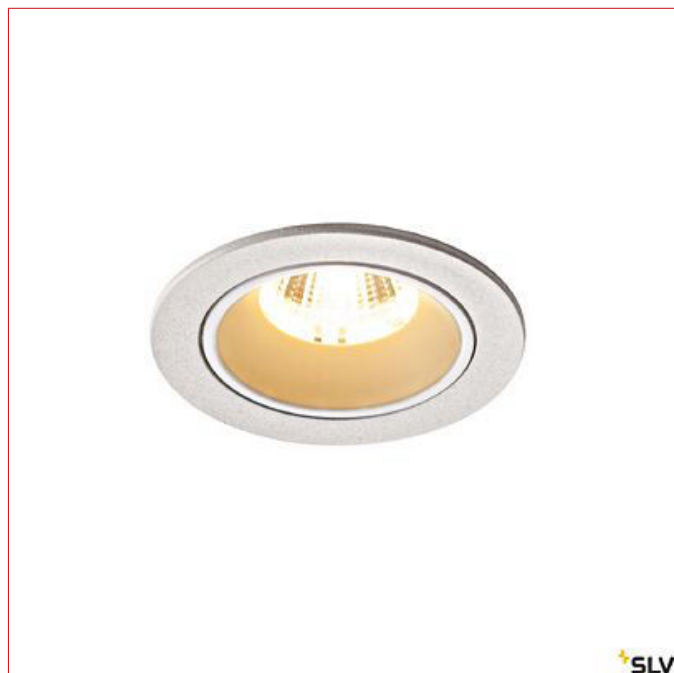

Produktové informace

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtsystem von SLV, das alles vereint. So können Sie mit vielfältigen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Auch mit der NUMINOS® DL S Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 8,6 Watt, Lichtstärke von 730 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS ® von SLV?

Technické informace

Lumenů (lm)	730
Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥90
Činitel UGR	19
Doba života	50000
Stmívatelné	Ano V závislosti na předřadníku

Technické informace - Pokračování

Třída ochrany	III
Stupeň ochrany krytí	IP20
Energetická třída	E
Druh svítidla	Stropní vestavné svítidlo
Světelný zdroj součástí	ano
Patice	LED Platine
Úhel vyzařování (°)	40
Výkon (W)	8,60
Provozní proud mA (mA)	250
Instalace	Downlight
Výřez (mm)	Ø 68
Montážní hloubka (mm)	55
Barva	Bílá
Materiál	Hliník Polykarbonát
Délka (mm)	80
Šířka (mm)	80
Výška (mm)	52
Průměr (mm)	80
Volitelné příslušenství	LI1004055-;LI1004058-;LI1004067-;LI1004786-;LI1004787-;LI1004788-;LI1004789-;LI1006135-;LI1006136-;LI1006137-;LI1006138-
D x Š x V mm	80x80x52
Ø x V (mm)	80x52
VÝŘEZ v mm	Ø 68

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
NUMINOS DL S, vnitřní LED zápusné stropní svítidlo bílá/bíl	LI1003809
Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	
Volitelné příslušenství	
LED driver, 6,5–10 W 250 mA PHASE LED Driver	LI1004055
LED driver, 10 W 250 mA LED Driver	LI1004058
LED driver, 15W 250mA DALI LED Driver	LI1004067

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Volitelné příslušenství	
NUMINOS® S, difuzér Ellipse	LI1004786
NUMINOS® S, difuzér Prisma	LI1004787
NUMINOS® S, difuzér Frosted	LI1004788
NUMINOS® S, difuzér Wabe	LI1004789
Numinos® XS montážní rámeček, kulatý 160/70 mm černý Typ SLV	LI1006135
Numinos® XS montážní rámeček, kulatý 160/70 mm bílý Typ SLV	LI1006136
Numinos® XS montážní rámeček, hranatý 160/70 mm černý Typ SLV	LI1006137
Numinos® XS montážní rámeček, hranatý 160/70 mm bílý Typ SLV	LI1006138