


Technický list produktu (datasheet): LI1003837-

NUMINOS DL S, vnitřní LED zápusťné stropní svítidlo bílá/chr

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!

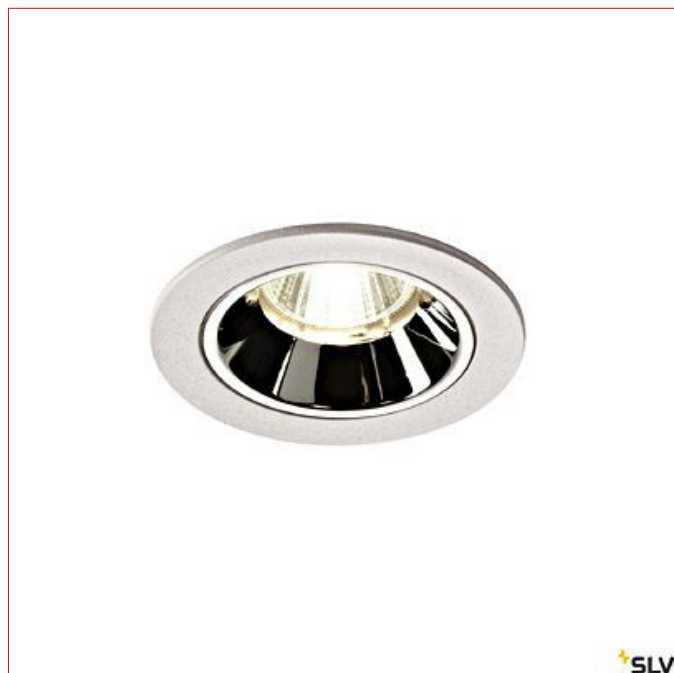

Produktové informace

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtsystem von SLV, das alles vereint. Mit verschiedenen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® DL S Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Dabei kann die Deckeneinbauleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 8,6 Watt, Lichtstärke von 750 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und dem guten Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Technické informace

Lumenů (lm)	750
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥90
Doba života	50.000h
Stmívatelné	Ano V závislosti na předřadníku

Technické informace - Pokračování

Třída ochrany	III
Stupeň ochrany krytí	IP20
Druh svítidla	Stropní vestavné svítidlo
Světelný zdroj součástí	ano
Patice	LED Platine
Úhel vyzářování (°)	120
Výkon (W)	8,60
Provozní proud mA (mA)	250
Výřez (mm)	Ø 68
Montážní hloubka (mm)	55
Barva	Bílá Chromová
Materiál	Hliník Polykarbonát
Délka (mm)	80
Šířka (mm)	80
Výška (mm)	52
Průměr (mm)	80
Volitelné příslušenství	LI1004055-;LI1004058-;LI1004067-;LI1004786-;LI1004787-;LI1004788-;LI1004789-;LI1006135-;LI1006136-;LI1006137-;LI1006138-
D x Š x V mm	80x80x52
Ø x V (mm)	80x52
VÝŘEZ v mm	Ø 68

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
NUMINOS DL S, vnitřní LED zápusné stropní svítidlo bílá/chr	LI1003837
Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	
Volitelné příslušenství	
LED driver, 6,5–10 W 250 mA PHASE	LI1004055
LED Driver	
LED driver, 10 W 250 mA	LI1004058
LED Driver	
LED driver, 15W 250mA DALI	LI1004067
LED Driver	
NUMINOS® S, difuzér Ellipse	LI1004786

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Volitelné příslušenství	
NUMINOS® S, difuzér Prisma	LI1004787
NUMINOS® S, difuzér Frosted	LI1004788
NUMINOS® S, difuzér Wabe	LI1004789
Numinos® XS montážní rámeček, kulatý 160/70 mm černý Typ SLV	LI1006135
Numinos® XS montážní rámeček, kulatý 160/70 mm bílý Typ SLV	LI1006136
Numinos® XS montážní rámeček, hranatý 160/70 mm černý Typ SLV	LI1006137
Numinos® XS montážní rámeček, hranatý 160/70 mm bílý Typ SLV	LI1006138