


Technický list produktu (datasheet): LI1003896-

# NUMINOS DL M, vnitřní LED zápusťné stropní svítidlo černá/bí

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!

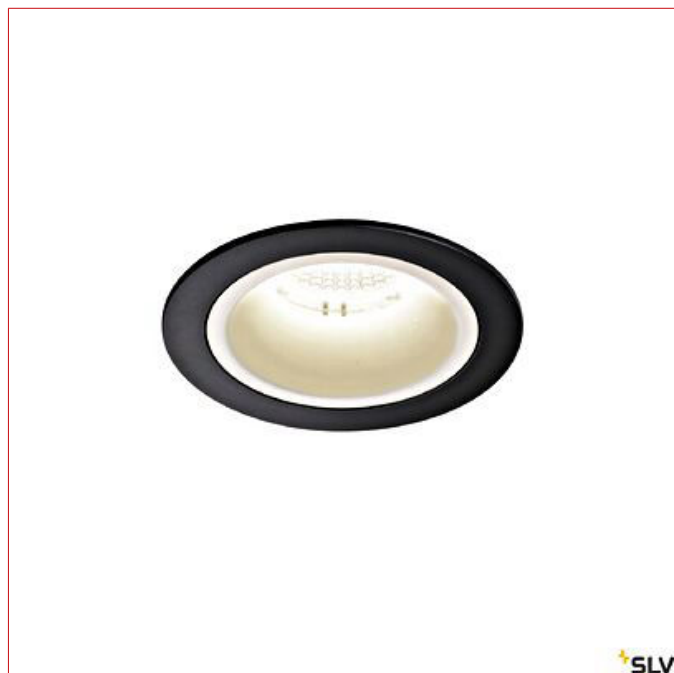

## Produktové informace

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® DL M, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Dabei kann die Deckeneinbauleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 17,55 Watt, Lichtstärke von 1750 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und dem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS ® von SLV?

## Technické informace

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Lumenů (lm)        | 1750                               |
| Barva světla       | Neutrální bílá                     |
| Teplota barvy (K)  | 4000                               |
| Index podání barev | ≥90                                |
| Doba života        | 50.000h                            |
| Stmívatelné        | Ano<br>V závislosti na předřadníku |

## Technické informace - Pokračování

|                         |                                                                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Třída ochrany           | III                                                                                                                      |
| Stupeň ochrany krytí    | IP20                                                                                                                     |
| Druh svítidla           | Stropní vestavné svítidlo                                                                                                |
| Světelný zdroj součástí | ano                                                                                                                      |
| Patice                  | LED Platine                                                                                                              |
| Úhel vyzářování (°)     | 120                                                                                                                      |
| Výkon (W)               | 17,50                                                                                                                    |
| Provozní proud mA (mA)  | 500                                                                                                                      |
| Výřez (mm)              | Ø 90                                                                                                                     |
| Montážní hloubka (mm)   | 75                                                                                                                       |
| Barva                   | Bílá<br>Černá                                                                                                            |
| Materiál                | Hliník<br>Polykarbonát                                                                                                   |
| Délka (mm)              | 105                                                                                                                      |
| Šířka (mm)              | 105                                                                                                                      |
| Výška (mm)              | 68                                                                                                                       |
| Průměr (mm)             | 105                                                                                                                      |
| Volitelné příslušenství | LI1004054-;LI1004064-;LI1004069-;LI1004790-;LI1004791-;LI1004792-;LI1004793-;LI1006139-;LI1006140-;LI1006141-;LI1006142- |
| D x Š x V mm            | 105x105x68                                                                                                               |
| Ø x V (mm)              | 105x68                                                                                                                   |
| VÝŘEZ v mm              | Ø 90                                                                                                                     |

## Tabulka objednacích čísel

| POPIS                                                                                                    | OBJ. ČÍSLO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| NUMINOS DL M, vnitřní LED zápusné stropní svítidlo černá/bí                                              | LI1003896  |
| Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately! |            |
| <b>Volitelné příslušenství</b>                                                                           |            |
| LED driver, 20 W 500 mA PHASE                                                                            | LI1004054  |
| LED Driver                                                                                               |            |
| LED driver, 21 W 500 mA                                                                                  | LI1004064  |
| LED Driver                                                                                               |            |
| LED driver, 29W 500mA                                                                                    | LI1004069  |
| LED Driver                                                                                               |            |
| NUMINOS® M, difuzér Ellipse                                                                              | LI1004790  |

## Tabulka objednacích čísel

| POPIS                                                            | OBJ. ČÍSLO |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Volitelné příslušenství</b>                                   |            |
| NUMINOS® M, difuzér Prisma                                       | LI1004791  |
| NUMINOS® M, difuzér Frosted                                      | LI1004792  |
| NUMINOS® M, difuzér Wabe                                         | LI1004793  |
| Numinos® S montážní rámeček, kulatý 160/100 mm černý<br>Typ SLV  | LI1006139  |
| Numinos® S montážní rámeček, kulatý 160/100 mm bílý<br>Typ SLV   | LI1006140  |
| Numinos® S montážní rámeček, hranatý 160/100 mm černý<br>Typ SLV | LI1006141  |
| Numinos® S montážní rámeček, hranatý 160/100 mm bílý<br>Typ SLV  | LI1006142  |