


Technický list produktu (datasheet): LI1004041 -

NUMINOS DL XL, vnitřní LED zápusťné stropní svítidlo černá/ c

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!

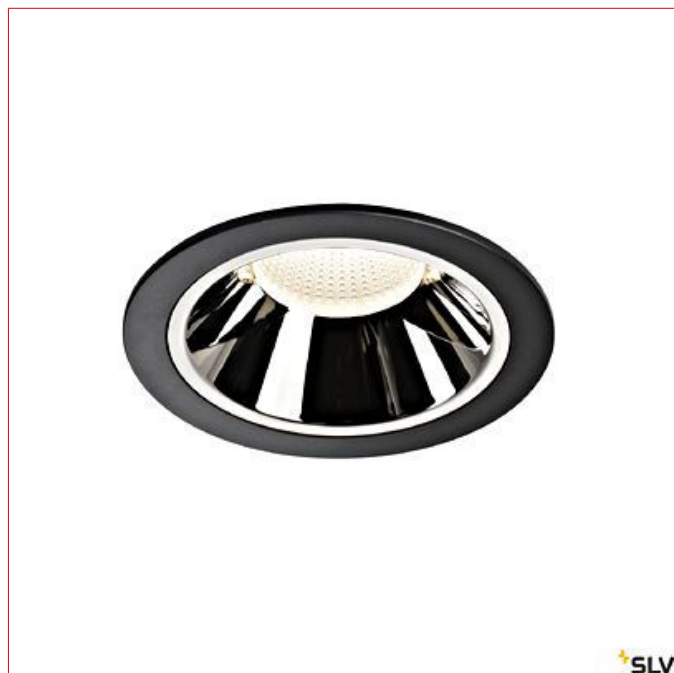

Produktové informace

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Mit vielfältigen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® DL XL, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte kann mit einer Leistungsaufnahme von 37,4 Watt, Lichtstärke von 3750 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und einem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Technické informace

Lumenů (lm)	3750
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥90
Činitel UGR	19
Doba života	50000

Technické informace - Pokračování

Stmívatelné	Ano V závislosti na předřadníku
Třída ochrany	III
Stupeň ochrany krytí	IP20
Energetická třída	E
Druh svítidla	Stropní vestavné svítidlo
Světelný zdroj součástí	ano
Patice	LED Platine
Úhel vyzařování (°)	55
Výkon (W)	37,40
Provozní proud mA (mA)	1050
Instalace	Downlight
Výřez (mm)	Ø 145
Montážní hloubka (mm)	115
Barva	Chromová Černá
Materiál	Hliník Polykarbonát
Délka (mm)	160
Šířka (mm)	160
Výška (mm)	108
Průměr (mm)	160
Volitelné příslušenství	LI1004059-;LI1004066-;LI1004798-;LI1010692-;LI1004800-;LI1004801-;LI1006147-
D x Š x V mm	160x160x108
Ø x V (mm)	160x108
VÝŘEZ v mm	Ø 145

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
NUMINOS DL XL, vnitřní LED zápusné stropní svítidlo černá/c Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	LI1004041
Volitelné příslušenství	
LED driver, 40 W multi mA LED Driver	LI1004059
LED driver, 28–40 W 1000 mA PHASE LED Driver	LI1004066
NUMINOS® XL, difuzér Ellipse	LI1004798
NUMINOS® XL, difuzor prizmatický difuzor	LI1010692
NUMINOS® XL, difuzér Frosted	LI1004800
NUMINOS® XL, difuzér Wabe	LI1004801
Numinos® L montážní rámeček, kulatý 240/150 mm černý Typ SLV	LI1006147