


Technický list produktu (datasheet): LI1007236-

I-RING, nástěnné svítidlo, 9.2W, 3000K, antracit

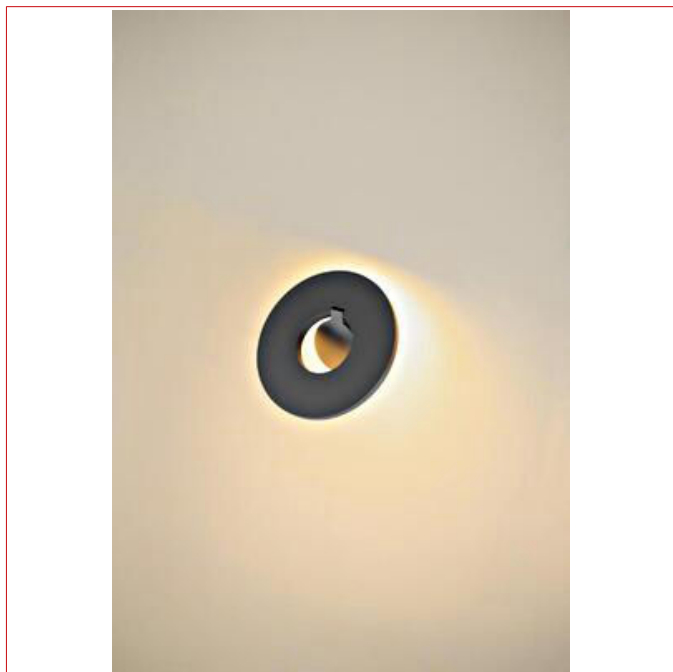

Produktové informace

Indirect lighting in an organic ring shape summed up: the new I-RING wall light creates flexible and warm-white (3000K) accented lighting in upmarket outdoor areas thanks to its pivoting and rotatable lamp head. It also prevents light pollution as far as possible. The anthracite-coloured outdoor light is optimally protected thanks to its IP65 rating and features an exceptionally long lifespan of 50,000 hours. A well-rounded lighting experience.

Technické informace

Lumenů (lm)	670
Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥80
Doba života	50000
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	I
Energetická třída	D
Odolnost proti nárazu	IK05
Druh svítidla	nástěnné svítidlo
Světelný zdroj součástí	ano
Patice	LED Platine

Technické informace - Pokračování

Výkon (W)	9,20
Pracovní napájecí napětí (V)	100-240
Provozní proud mA (mA)	350
Instalace	nástěnné
Barva	Antracitová
Materiál	Hliník
Délka (mm)	240
Výška (mm)	240
Průměr (mm)	240
Volitelné příslušenství	LI228753--
D x Š x V mm	240x240x82
Ø x V (mm)	240x82

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
I-RING, nástěnné svítidlo, 9.2W, 3000K, antracit	LI1007236
Volitelné příslušenství	
montážní sada M8	LI228753