


Technický list produktu (datasheet): LI1009356-

NUMINOS® MOVE XS, ves.strop.sv. CL, 3000K, 40°, IP20, kruh bí

vestavné stropní svítdilo

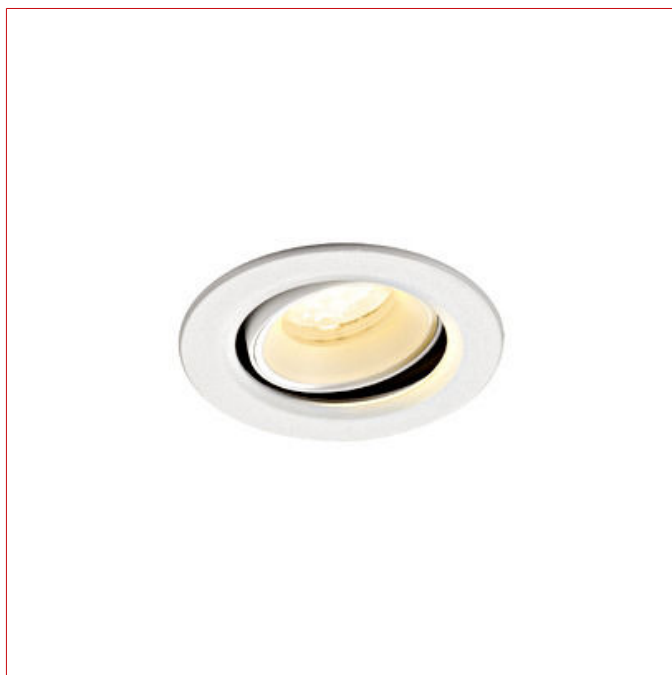

Technické informace

Délka (netto) (mm)	80,00
Šířka (netto) (mm)	80,00
Výška (netto) (mm)	53,00
Průměr (netto) (mm)	80,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,11
Barva	Bílá
Materiál	Hliník
Úhel vyzařování (°)	40
Činitel UGR	22
Výkon (W)	6,90
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	90
Lumenů (lm)	950
Doba života	50000
Třída ochrany	III
Stupeň ochrany krytí	IP20
Ø x V (mm)	80x53

Technické informace - Pokračování

D x Š x V mm

| 80x80x53

POPIS	OBJ. ČÍSLO
NUMINOS® MOVE XS, ves.strop.sv. CL, 3000K, 40°, IP20,kruh bí vestavné stropní svítidlo	LI1009356