


Technický list produktu (datasheet): LI1009361-

NUMINOS® MOVE XS, ves.strop.sv. CL, 4000K, 20°, IP20, kruh če

vestavné stropní svítdilo

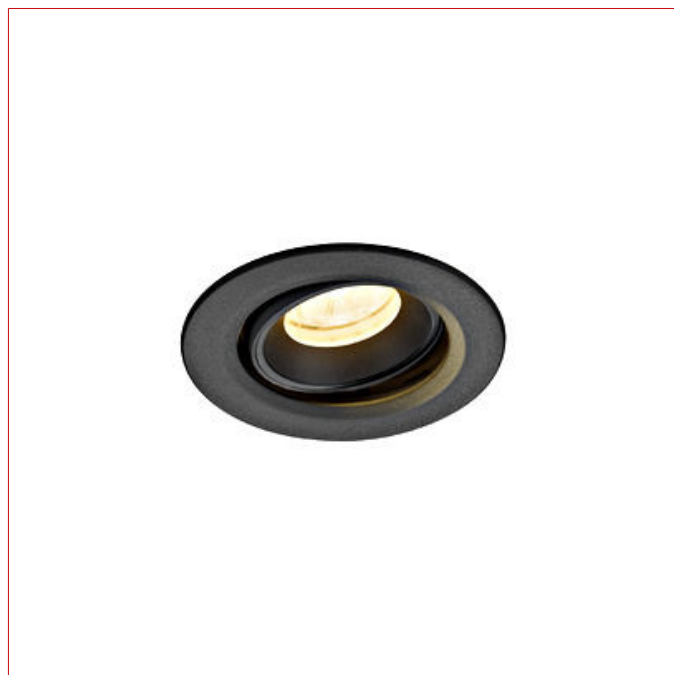

Technické informace

Délka (netto) (mm)	80,00
Šířka (netto) (mm)	80,00
Výška (netto) (mm)	53,00
Průměr (netto) (mm)	80,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,11
Barva	Černá
Materiál	Hliník
Úhel vyzařování (°)	20
Činitel UGR	19
Výkon (W)	6,90
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	90
Lumenů (lm)	1000
Doba života	50000
Třída ochrany	III
Stupeň ochrany krytí	IP20
Ø x V (mm)	80x53

Technické informace - Pokračování

D x Š x V mm

| 80x80x53

POPIS	OBJ. ČÍSLO
NUMINOS® MOVE XS, ves.strop.sv. CL, 4000K, 20°, IP20, kruh če vestavné stropní svítidlo	LI1009361