


Technický list: LI111128--

Svítlidlo FGL OUTDOOR SQUARE,MR16, stříbrnošedá

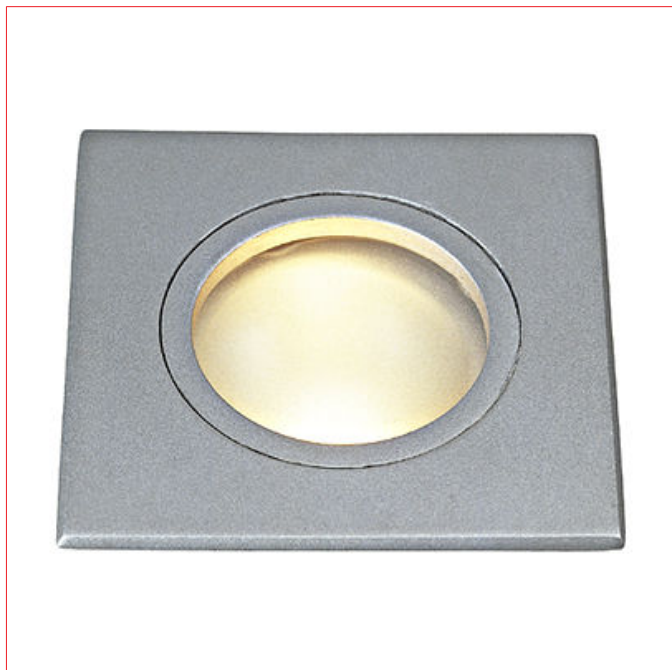

Technické informace

Výřez (mm)	Ø70
Druh svítidla	Stropní vestavné svítidlo venkovní svítidlo
Instalace	Downlight
Barva	stříbrnošedá
Materiál	Hliník Sklo
Jmenovité provozní napětí VDC (V)	12
Světelný zdroj	Reflektorová halogenová žárovka 12V
Patice	MR16
Patice	GU5,3
Wattů (W)	35
Počet světelných zdrojů	1
Třída ochrany	III
Stupeň ochrany krytí	IP65
Montážní hloubka (mm)	130
D x Š x V mm	89x89x140
VÝŘEZ v mm	Ø70

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ.ČÍSLO
Svítlidlo FGL OUTDOOR SQUARE,MR16, stříbrnošedá	LI111128
Volitelné příslušenství	
Zdroj LED MR16 4W,SMD LED,3000K,40°	LI551243
Transformátor MARINE 60VA, IP44, 230/12V AC	LI227160