


Technický list: LI114410--

NEW TRIA MINI DL SQUARE, 3W, 3000K, 30°, matná černá

včetně MI konektoru a pružinových klipů

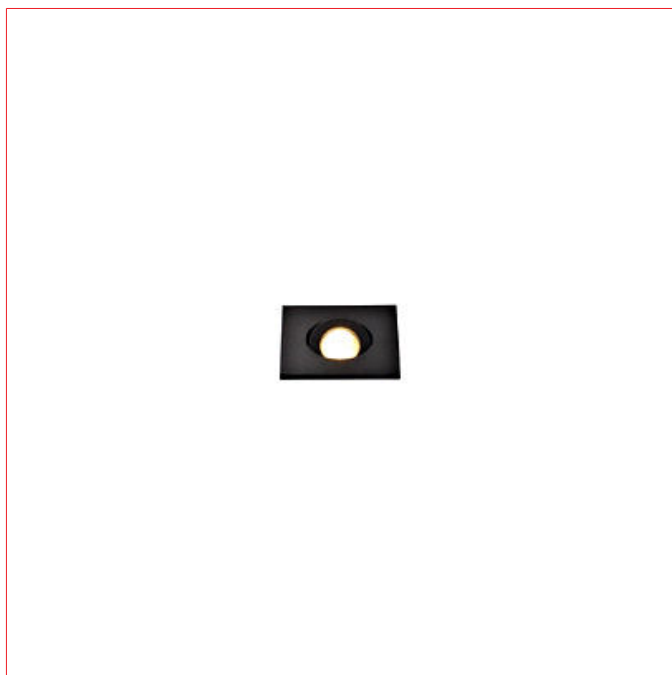

Technické informace

Výřez (mm)	Ø40
Druh svítidla	Stropní vestavné svítidlo
Instalace	Downlight
Barva	černá
Materiál	Hliník
Úhel (°)	30°
Světelný zdroj	LED
Watů (W)	2,20
Účinnost (lm/W)	65
Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥80
Lumenů (lm)	143
Počet světelných zdrojů	1
Doba života (h)	30000
Třída ochrany	III
Stupeň ochrany krytí	IP44

Technické informace - Pokračování

Montážní hloubka (mm)	40
Světelný zdroj součástí	ano
D x Š x V mm	52x52x36
VÝŘEZ v mm	Ø40

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ.ČÍSLO
NEW TRIA MINI DL SQUARE, 3W, 3000K, 30°, matná černá včetně MI konektoru a pružinových klipů	LI114410
Volitelné příslušenství	
LED-Driver 11 W, 700mA, včetně tepelné ochrany	LI464030
Konektorový box, 3 výstupy, 2 propojky, 700 mA, černá	LI111830
Konektorový box, 6 výstupů, 3 propojky, 700 mA, černá	LI111831
Prodlužovací kabel pro prvky s 700 mA, 1 m	LI111832