

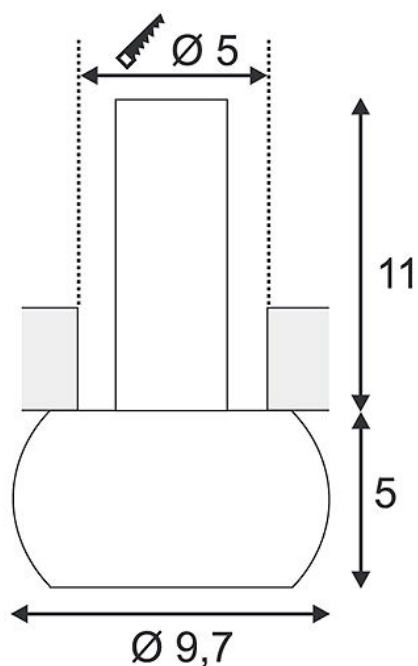
Technický list: LI114931--

Svítlidlo CRYSTAL VIII downlight



Technické informace

Výřez (mm)	Ø50
Druh svítidla	Stropní vestavné svítidlo
Instalace	Downlight
Barva	křišťál čirý
Materiál	Křišťálové sklo
Pracovní napájecí napětí (V)	12
Jmenovité provozní napětí VDC (V)	12
Světelný zdroj	Halogenová žárovka 12V
Patice	QT9
Patice	G4
Watů (W)	20
Počet světelných zdrojů	1
Třída ochrany	III
Montážní hloubka (mm)	110
Průměr (mm)	97
Ø x V (mm)	97x50
VÝŘEZ v mm	Ø50

Rozměrový výkres: Svítidlo CRYSTAL VIII downlight**Tabulka objednacích čísel**

POPIS	OBJ.ČÍSLO
Svítidlo CRYSTAL VIII downlight	LI114931
Volitelné příslušenství	
Žárovka halogenová FN-LIGHT, 12V 20W/G4, UV-stop	LI512220
Transformátor elektronický MINI 1, 230/12V, 60VA	LI461060
Rozbočovací svorkovnice pro malé napětí, 250Wmax/6x40W	LI410140