

Technický list: LI115231--

COB LED MODULE, silver-grey, 12°, CRI90+, 4200K

for AIXLIGHT PRO installation frame




Technické informace

Výška (mm)	130,00
Průměr (mm)	135,00
Váha (kg)	0,51
Instalace	Downlight
Barva	černá stříbrnošedá
Materiál	Hliník Sklo
Výrobce	03-SLV
Provozní proud mA (mA)	700
Teplota barvy (K)	4200
Index podání barev	90
Lumenů (lm)	1950
Doba života	30.000h
Třída ochrany	III
Energetická třída	A++ A+ A
Světelný zdroj součástí	ano

Technické informace - Pokračování

Průměr (mm)	135
Ø x V (mm)	135x130

Rozměrový výkres: COB LED MODULE, silver-grey, 12°, CRI90+, 4200K

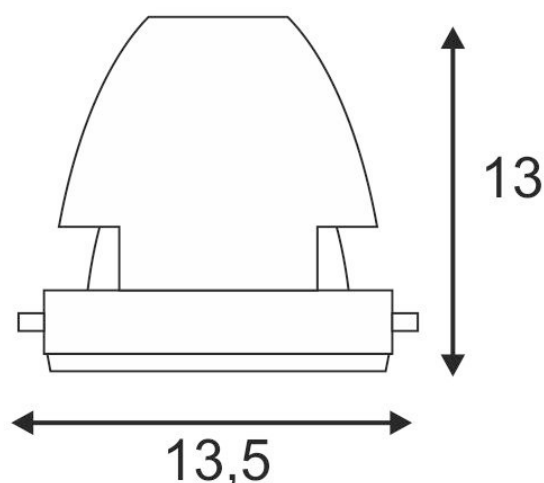

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ.ČÍSLO
COB LED MODULE, silver-grey, 12°, CRI90+, 4200K for AIXLIGHT PRO installation frame	LI115231
Volitelné příslušenství	
LED napáječ 36W 700mA, stmívatelný	LI1001267
Strukturované sklo pro AIXLIGHT PRO	LI115170
Dekoratívni clona AIXLIGHT, mat-bílá, materiál aluminium	LI115600
TCI LED-Driver 50VA, 350-1050mA přepínatelné, DALI-stmívatel včetně odlehčení tahu kabelů	LI464032
LED-Driver, 40W, 700mA, včetně tepelné ochrany	LI464168
LED-Driver, 40W, 700mA, včetně tepelné ochrany, stmívatelné	LI464174
LED napáječ 36W, 700mA, stmívatelné	LI464803