

Technický list produktu (datasheet): LI115233--

COB LED MODULE, silver-grey, 30°, CRI90+, 4200K

for AIXLIGHT PRO installation frame



Technické informace


Lumenů (lm)	1950
Teplota barvy (K)	4200
Index podání barev	≥90
Doba života	30.000h
Třída ochrany	III
Světelný zdroj součástí	ano
Provozní proud mA (mA)	700
Instalace	Downlight
Barva	Černá Stříbrnošedá
Materiál	Hliník Sklo
Výška (mm)	130
Průměr (mm)	135
Hmotnost (kg)	0,516
Volitelné příslušenství	LI1001267-, LI115170--, LI115600--, LI464032--, LI464168--, LI464174--, LI464803--

Technické informace - Pokračování

Ø x V (mm)

135x130

Rozměrový výkres: COB LED MODULE, silver-grey, 30°, CRI90+, 4200K

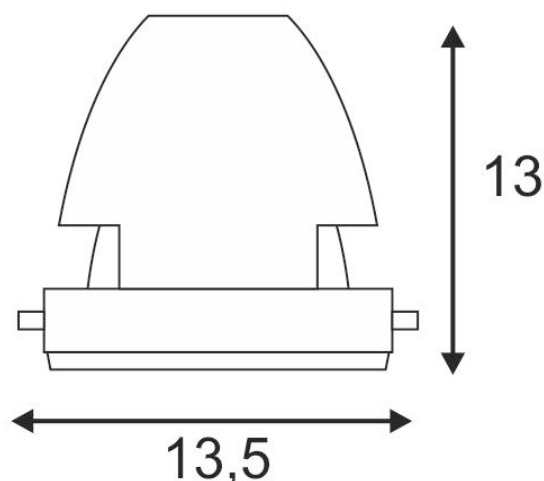

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
COB LED MODULE, silver-grey, 30°, CRI90+, 4200K for AIXLIGHT PRO installation frame	LI115233
Volitelné příslušenství	
Ovladač LED, 700mA, 40W, TRIAC stmívatelný	LI1001267
Strukturované sklo pro AIXLIGHT PRO	LI115170
Dekoratívni clona AIXLIGHT, mat-bílá, materiál aluminium	LI115600
TCI LED-Driver 50VA, 350-1050mA přepínatelné, DALI-stmívatel včetně odlehčení tahu kabelů	LI464032
LED ovladač, 40W, 700mA, vč. odlehčovacího profilu	LI464168
LED-Driver, 40W, 700mA, včetně tepelné ochrany, stmívatelné	LI464174
LED napáječ 36W, 700mA, stmívatelné	LI464803