




Technický list: LI147716--

Svítlidlo KALU II ES111, double, 2x75Wmax, česaný hliník



Technické informace

Šířka (mm)	305,00
Výška (mm)	205,00
Váha (kg)	1,12
Druh svítidla	nástěnné svítidlo Stropní přisazené svítidlo
Instalace	stropní přisazené nástěnné
Barva	Hliník česaný
Materiál	Hliník
Výrobce	O3-SLV
Pracovní napájecí napětí (V)	230
Světelný zdroj	Reflektorová halogenová žárovka 230V LED zdroj klasický
Patice	GU10
Watů (W)	2x50
Počet světelných zdrojů	2
Třída ochrany	I
Rozsah otevírání (°)	100

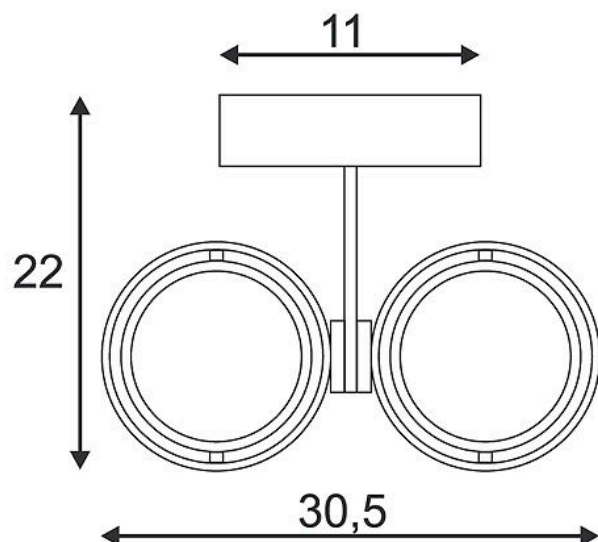Rozměrový výkres: Svítidlo KALU II ES111, double, 2x75Wmax, česaný hliník**Tabulka objednacích čísel**

POPIS	OBJ.ČÍSLO
Svítidlo KALU II ES111, double, 2x75Wmax, česaný hliník	LI147716
Volitelné příslušenství	
Zdroj LED ES111, CREE XB-D LED, 17W, 30°, 2700K, stmív.	LI551642