


Technický list: LI158612--

Svítlidlo LED PANEL pro M625, bílá, 230V, 2700K, 620x620mm

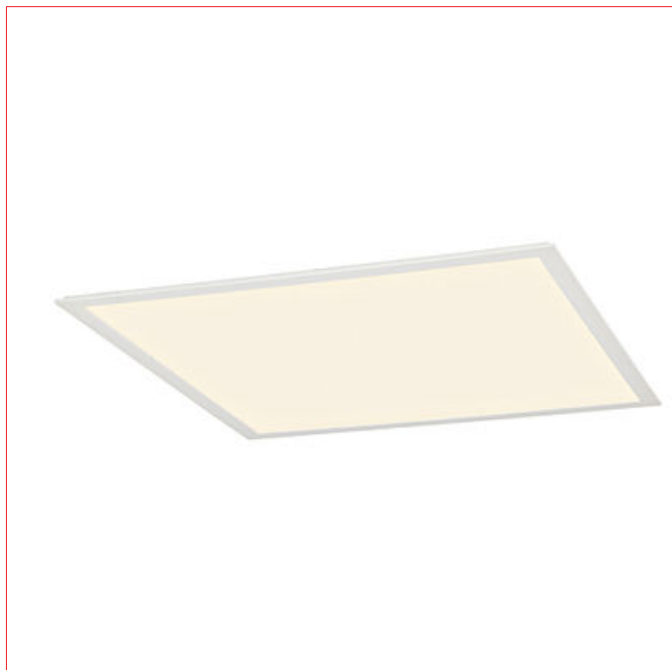

Technické informace

Instalace	Downlight
Barva	bílá
Materiál	Akrylát Hliník
Úhel (°)	110°
Ovládací zařízení	LED napáječ
Světelný zdroj	LED
Patice	LED Platine
Watů (W)	40
Účinnost (lm/W)	81
Barva světla	Teplá bílá komfortní
Teplota barvy (K)	2700
Index podání barev	≥80
Lumenů (lm)	3250
Počet světelných zdrojů	1
Třída ochrany	II
Světelný zdroj součástí	ano
D x Š x V mm	617x617x15

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ.ČÍSLO
Svítilno LED PANEL pro M625,bílá,230V,2700K,620x620mm	LI158612
Volitelné příslušenství	
Potentiometr pro ovládání přístrojů 1-10V	LI470505
Závěsná sada pro LED panel	LI158799
Základna, 10,3cm x 22cm x 5,1cm, matná bílá	LI158791
Univerzální montážní rám pro LED panel, 620x620 mm, bílá	LI158772