


Technický list: LI158743--

I-VIDUAL, 3000K, silver-grey, L/W 59.5/59.5 cm

LED panel for grid ceilings

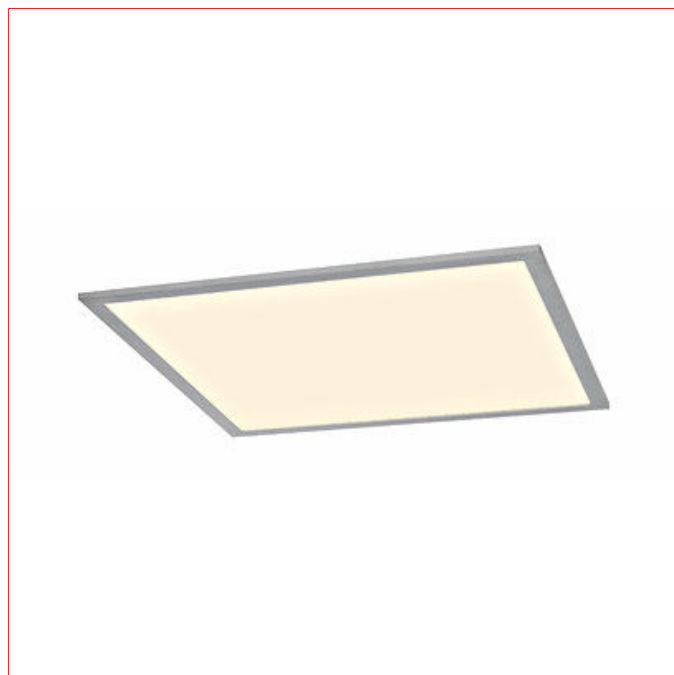


Technické informace

Délka (mm)	595,00
Šířka (mm)	595,00
Výška (mm)	13,00
Váha (kg)	3,96
Instalace	Downlight
Barva	stříbrnošedá
Materiál	Akrylátové sklo Hliník
Výrobce	03-SLV
Provozní proud mA (mA)	1050
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	80
Lumenů (lm)	3250
Doba života	30.000h
Třída ochrany	III
Energetická třída	A++ A+ A
Montážní hloubka (mm)	50

Technické informace - Pokračování

Světelný zdroj součástí	ano
D x Š x V mm	595x595x13

Rozměrový výkres: I-VIDUAL, 3000K, silver-grey, L/W 59.5/59.5 cm

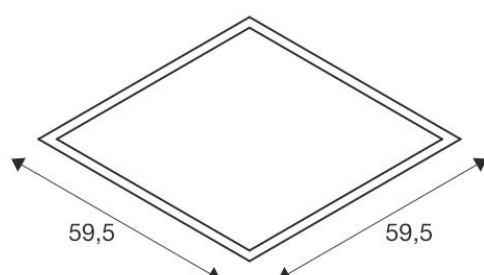

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ.ČÍSLO
I-VIDUAL, 3000K, silver-grey, L/W 59.5/59.5 cm	LI158743
LED panel for grid ceilings	
Volitelné příslušenství	
Univerzální montážní rám pro LED panel, 595x595 mm, bílá	LI158762
INSTALLATION FRAME, silver-grey, L/W 60.5/60.5 cm	LI158764
for I-VIDUAL LED panel	
Základna, 10,3cm x 22cm x 5,1 cm, matná bílá	LI158791
Závěsná sada pro LED panel	LI158799
TCI LED-Driver 50VA, 350-1050mA přepínatelné, DALI-stmívatel	LI464032
včetně odlehčení tahu kabelů	
LED-Driver, 40W, 1000mA, včetně tepelné ochrany	LI464170
LED-Driver, 40W, 1000mA, včetně tepelné ochrany, stmívatelné	LI464176