


Technický list: LI162793--

SENDER LED vestavný PANEL, 6W, 3000K, čtvercové, stříbrnošed

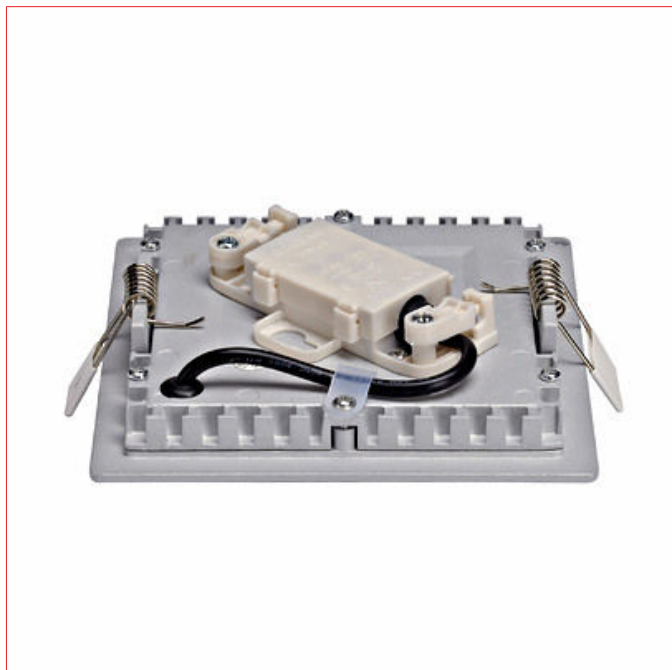

Technické informace

Délka (mm)	120,00
Šířka (mm)	120,00
Výška (mm)	30,00
Váha (kg)	0,28
Výřez (mm)	112x112
Druh svítidla	Stropní vestavné svítidlo
Instalace	Downlight
Barva	stříbrnošedá
Materiál	Hliník
Výrobce	O3-SLV
Úhel (°)	120°
Ovládací zařízení	bez předřadníku LED
Vstupní proud (A)	0,35
Světelný zdroj	SMD LED
Patice	LED Platine
Watů (W)	6
Účinnost (lm/W)	40
Barva světla	Teple bílá

Technické informace - Pokračování

Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥80
Lumenů (lm)	240
Počet světelných zdrojů	1
Doba života	30.000h
Třída ochrany	III
Energetická třída	A++ A+ A
Montážní hloubka (mm)	40
Světelný zdroj součástí	ano
D x Š x V mm	120x120x30
VÝŘEZ v mm	112x112

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ.ČÍSLO
SENDER LED vestavný PANEL, 6W, 3000K, čtvercové, stříbrnošed	LI162793
Volitelné příslušenství	
Napáječ LED, 10W, 350mA, vč. odlehčení tahu, stmívatelný	LI464140