

Technický list: LI28000240

# Led Downlight MR16, 10W, 2700K, 600lm, 60°, 230V, stmív.



## Technické informace


| Instalace                    | Downlight       |
|------------------------------|-----------------|
| Barva                        | bílá            |
| Materiál                     | Plast<br>Metall |
| Úhel (°)                     | 60°             |
| Pracovní napájecí napětí (V) | 220-240         |
| Světelný zdroj               | SMD LED         |
| Patice                       | MR16            |
| Watů (W)                     | 10              |
| Účinnost (lm/W)              | 60              |
| Barva světla                 | Teple bílá      |
| Teplota barvy (K)            | 2700            |
| Index podání barev           | ≥90             |
| Lumenů (lm)                  | 600             |
| Doba života (h)              | 25000           |
| Stmívatelné                  | Ano             |
| Stupeň ochrany krytí         | IP20            |
| Průměr (mm)                  | 56              |

## Technické informace - Pokračování

Ø x V (mm)

56x50

### Rozměrový výkres: Led Downlight MR16, 10W, 2700K, 600lm, 60°, 230V, stmív.

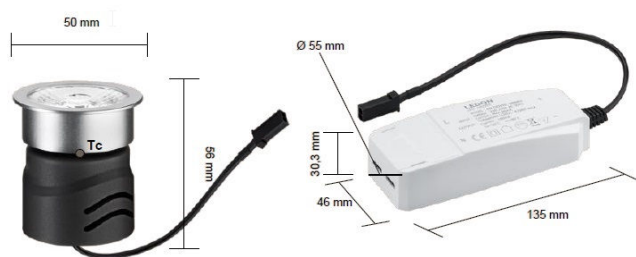

## Tabulka objednacích čísel

| POPIS                                                                                | OBJ.ČÍSLO  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Led Downlight MR16, 10W, 2700K, 600lm, 60°, 230V, stmív.                             | LI28000240 |
| <b>Volitelné příslušenství</b>                                                       |            |
| Downlight s rámečkem 90, kartáčovaný hliník, čtverc., Click-In<br>Click-in Montage   | LI28000524 |
| Downlight s rámečkem 90, kartáčovaný hliník, kruhové, Click-In<br>Click-in Montage   | LI28000525 |
| Downlight s rámečkem 90, Ral 9016 bílá, čtvercové, Click-In<br>Click-in Montage      | LI28000526 |
| Downlight s rámečkem 90, Ral 9016 bílá, kruhové, Click-In<br>Click-in Montage        | LI28000527 |
| Downlight s rámečkem 90, RAL9022, ml.stříbrná, čtverc., Click-In<br>Click-in Montage | LI28000528 |
| Downlight s rámečkem 90, RAL 9022, ml.stříbrná, kruh, Click-In<br>Click-in Montage   | LI28000529 |