

Technický list: LI29001008

Led Downlight MR16, 10W, 2700K, 600lm, 20°, 230V, stmív.




Technické informace

Instalace	Downlight
Barva	bílá
Materiál	Plast Metall
Výrobce	O2-Schrack
Úhel (°)	20°
Provozní proud mA (mA)	43
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Světelný zdroj	SMD LED
Patice	MR16
Watů (W)	10
Účinnost (lm/W)	60
Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	2700
Index podání barev	≥90
Lumenů (lm)	600
Doba života (h)	25000
Stmívatelné	Ano

Technické informace - Pokračování

Stupeň ochrany krytí	IP20
Průměr (mm)	56
Ø x V (mm)	56x50

Rozměrový výkres: Led Downlight MR16, 10W, 2700K, 600lm, 20°, 230V, stmív.

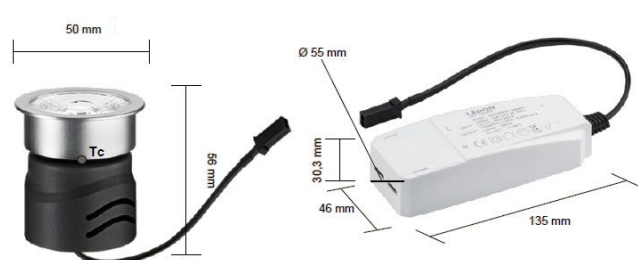

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ.ČÍSLO
Led Downlight MR16, 10W, 2700K, 600lm, 20°, 230V, stmív.	LI29001008
Volitelné příslušenství	
Downlight s rámečkem 90, kartáčovaný hliník, čtverc., Click-In Click-in Montage	LI28000524
Downlight s rámečkem 90, kartáčovaný hliník, kruhové, Click-In Click-in Montage	LI28000525
Downlight s rámečkem 90, Ral 9016 bílá, čtvercové, Click-In Click-in Montage	LI28000526
Downlight s rámečkem 90, Ral 9016 bílá, kruhové, Click-In Click-in Montage	LI28000527
Downlight s rámečkem 90, RAL9022, ml.stříbrná, čtverc., Click-In Click-in Montage	LI28000528
Downlight s rámečkem 90, RAL 9022, ml.stříbrná, kruh, Click-In Click-in Montage	LI28000529