

Technický list: LI29001072

LLED Downlight

MR16, 10W, 520lm, 60°, 929, 230V, stmív.

2000-2900K




Technické informace

Instalace	Downlight
Barva	bílá
Materiál	Plast Metall
Úhel (°)	60°
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Světelný zdroj	SMD LED
Patice	MR16
Watů (W)	10
Účinnost (lm/W)	52
Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	2000-2900
Index podání barev	≥90
Lumenů (lm)	520
Doba života (h)	25000
Stmívatelné	Ano

Technické informace - Pokračování

Stupeň ochrany krytí	IP20
Průměr (mm)	56
Ø x V (mm)	56x50

Rozměrový výkres: LLED Downlight MR16, 10W, 520lm, 60°, 929, 230V, stmív. 2000-2900K

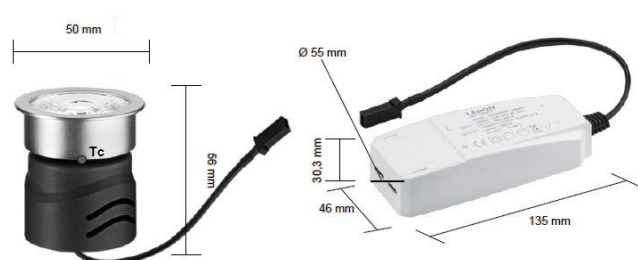

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ.ČÍSLO
LLED Downlight MR16, 10W, 520lm, 60°, 929, 230V, stmív. 2000-2900K	LI29001072
Volitelné příslušenství	
Downlight s rámečkem 90, kartáčovaný hliník, čtverc., Click-In Click-in Montage	LI28000524
Downlight s rámečkem 90, kartáčovaný hliník, kruhové, Click-In Click-in Montage	LI28000525
Downlight s rámečkem 90, Ral 9016 bílá, čtvercové, Click-In Click-in Montage	LI28000526
Downlight s rámečkem 90, Ral 9016 bílá, kruhové, Click-In Click-in Montage	LI28000527
Downlight s rámečkem 90, RAL9022, ml.stříbrná, čtverc., Click-In Click-in Montage	LI28000528
Downlight s rámečkem 90, RAL 9022, ml.stříbrná, kruh, Click-In Click-in Montage	LI28000529