


Technický list: LI29001080

Led Panel 42W, 3600lm, 830, M600, 1050mA, bez napaječe



Křivka svítivosti




Technické informace

Instalace	Downlight
Barva	bílá
Materiál	Plast Metall
Kryt	Prismatický mikro
Výrobce	O2-Schrack
Úhel (°)	90°
Činitel UGR	<19
Jmenovité provozní napětí VDC (V)	30-42
Provozní proud mA (mA)	1050
Světelný zdroj	SMD LED
Patice	LED Platine

Technické informace - Pokračování

Watů (W)	42
Účinnost (lm/W)	86
Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥85
Lumenů (lm)	3600
Doba života (h)	50000
Stmívatelné	Ne
Stupeň ochrany krytí	IP20
D x Š x V mm	597x597x9

Rozměrový výkres: Led Panel 42W, 3600lm, 830, M600, 1050mA, bez napáječe

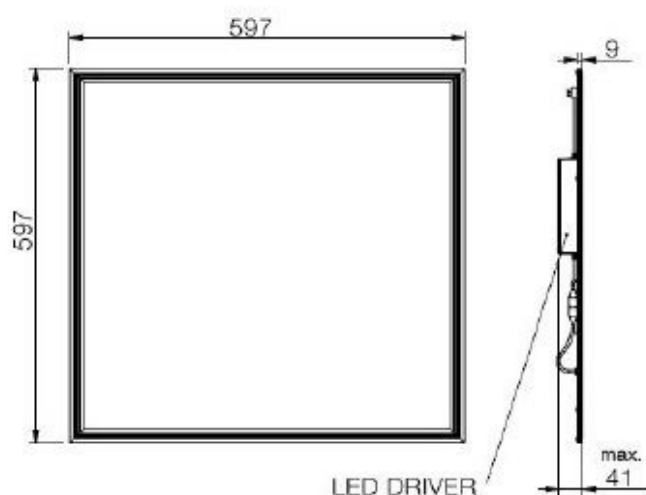

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ.ČÍSLO
Led Panel 42W, 3600lm, 830, M600, 1050mA, bez napaječe	LI29001080
Volitelné příslušenství	
LED napaječ 47W, 100-240V konst. proud 1050mA 30-42V DC	LI19001000
LED napaječ 46W, 220-240V konst. proud 1050mA 21-48V DC Dali	LI29001075
LED napaječ 47W, 220-240V, 1050mA 4-48V DC Dali 1-10V	LI29001076
Led Panel kit pro povrchovou montáž M600 Serie Ledon	LI29001062
Led Panel konzole pro nást.montáž pro kit přisazené montáže	LI29001097
Led Panel kit pro vestavnou montáž pro M600 Serie Ledon	LI29001063
Led Panel kit pro zavěšenou montáž 4x1M, Serie Ledon	LI29001064
Led Panel kit pro zavěšenou montáž 4x2M, Serie Ledon	LI29001096
Led Backlight 120 800lm, 110°, 840, 1050mA	LI29001142
3-way connection box, IP20, Quick Fix	LID15379