



Technický list: LI29001133

Led Flat Downlight 15W, 840, 1250lm, 110°, 350mA, bez nap.



Křivka svítivosti





Technické informace

Instalace	Vestavné do stěny Downlight
Barva	bílá
Materiál	Plast Metall
Úhel (°)	110°
Jmenovité provozní napětí VDC (V)	22-24
Světelný zdroj	SMD LED
Patice	LED Platine
Watů (W)	15
Účinnost (lm/W)	83
Barva světla	Neutrální bílá

Technické informace - Pokračování

Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥80
Lumenů (lm)	1250
Doba života (h)	50.000 / 70 / B10
Stmívatelné	Ne
Stupeň ochrany krytí	IP20
Průměr (mm)	190
Ø x V (mm)	190x24

Rozměrový výkres: Led Flat Downlight 15W, 840, 1250lm, 110°, 350mA, bez nap.

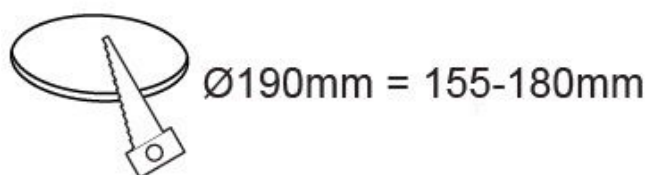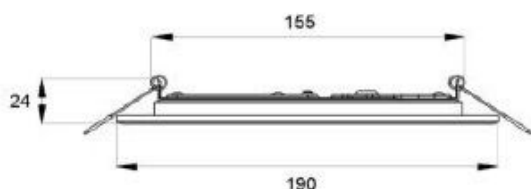

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ.ČÍSLO
Led Flat Downlight 15W, 840, 1250lm, 110°, 350mA, bez nap.	LI29001133
Volitelné příslušenství	
LED napáječ pro 15W, 220-240V CC 350mA	LI29001137
Tridonic LCI 20W 350mA TEC SR	LI87500187
LED driver 10W, 110-240V CC 350mA 2-43VDC DALI	LI29001166
LED driver 15W, 110-240V CC 350mA 2-43VDC 1-10V & PUSH	LI29001164