

Technický list produktu (datasheet): LI2J25224H

Sv. Linda LED PC


2x24W, 4000K, 7399lm, IP65, SK

II, šedá, l=1270mm

Prachotěsné svítidlo



Křivka svítivosti




Technické informace

Délka (netto) (mm)	1.270,00
Šířka (netto) (mm)	160,00
Výška (netto) (mm)	100,00

Technické informace - Pokračování

Hmotnost (netto) (kg)	2,20
Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	35
Druh svítidla	průmyslové svítidlo ve vyšším krytí
Instalace	stropní přisazené Závěsná nástěnné
Barva	RAL 7035 (šedá)
Materiál	Polykarbonát
Kryt	Transparentní
Činitel UGR	<22
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	230
Patice	LED Platine
Systémová sběrnice (W)	54,50
Účinnost (lm/W)	145
Výkon (W)	2x24
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥80
Barevná stálost MacAdam (sdcm)	3
Lumenů (lm)	7911
Počet světelných zdrojů	1
Doba života	L80/B10 = 100.000h
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	II
Stupeň ochrany krytí	IP66
Odolnost proti nárazu	IK10
Světelný zdroj součástí	ano
D x Š x V mm	1270x160x100

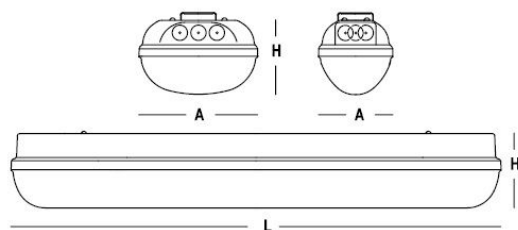**Rozměrový výkres: Sv. Linda LED PC 2x24W, 4000K, 7399lm, IP65, SK
II, šedá, l=1270mm**

A	L	H
160	1570	100

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Sv. Linda LED PC 2x24W,4000K,7399lm,IP65,SK II,šedá,l=1270mm Prachotěsné svítidlo	LI2J25224H
Volitelné příslušenství	
Linda závěsný háček pro řetízek hooks for Linda with old mounting brackets	LIMMMO2700