


Technický list produktu (datasheet): LI38OF0050

Office LED D přisazené, 43W, 4000K, 4849lm, 1,5m, elox

ceiling luminaire




Technické informace

Délka (netto) (mm)	1.500,00
Šířka (netto) (mm)	150,00
Výška (netto) (mm)	60,00
Hmotnost (netto) (kg)	4,00
Druh svítidla	nástěnné svítidlo Stropní přisazené svítidlo
Instalace	stropní přisazené nástěnné
Barva	Eloxový
Materiál	Hliník
Kryt	Prismatický mikro
Činitel UGR	<19
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	230

Technické informace - Pokračování

Patice	LED Platine
Účinnost (lm/W)	128
Výkon (W)	38
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥80
Lumenů (lm)	4864
Počet světelných zdrojů	1
Doba života	50.000h / L80 / B10
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP20
Světelný zdroj součástí	ano
D x Š x V mm	1500x150x60

Rozměrový výkres: Office LED D přisazené, 43W, 4000K, 4849lm, 1,5m, elox

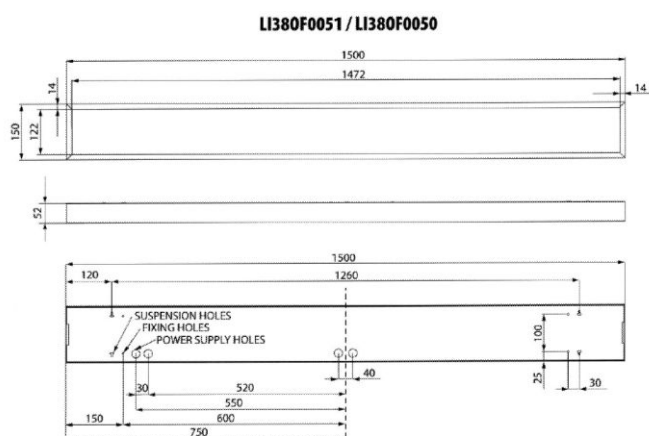

POPIS

Office LED D přisazené, 43W, 4000K, 4849lm, 1,5m, elox
ceiling luminaire

OBJ. ČÍSLO

LI380F0050