

Technický list produktu (datasheet): LI42919037

RL-PAR16 35 DIM 3,3W 230V 36° 840 230lm 565cd GU10 25000h




Technické informace

Konstrukce	PAR16
Úhel vyzařování (°)	36
Pracovní napájecí napětí (V)	230
Varianta	Čirý
Spínání	100000
Patice	GU10
Watů (W)	3,30
Výkon (W)	3,30
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥80
Lumenů (lm)	230
Kandela	565
Doba života	25.000h
Stmívatelné	Ano
Průměr (mm)	50
Doba náběhu (s)	0,30
Účinnost	0,83

Technické informace - Pokračování

Adekvátní náhrada (W) za :	35
Barevná stálost MacAdam (sdcm)	<=5

Energetická třída: RL-PAR16 35 DIM 3,3W 230V 36° 840 230lm 565cd GU10 25000h

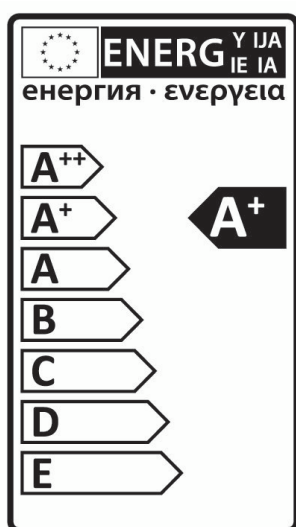

POPIS	OBJ. ČÍSLO
RL-PAR16 35 DIM 3,3W 230V 36° 840 230lm 565cd GU10 25000h	LI42919037