

Technický list produktu (datasheet): LI42919083

RL-R50 45 DIM 3W 230V 36° 827 230lm 460cd E14 25000h



Technické informace


Barva	Bílá
Konstrukce	R50
Úhel vyzařování (°)	36
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Spínání	100000
Patice	E14
Watů (W)	3,50
Výkon (W)	3,50
Barva světla	Teplá bílá komfortní
Teplota barvy (K)	2700
Index podání barev	≥80
Lumenů (lm)	230
Kandela	460
Doba života	25.000h
Stmívatelné	Ano
Průměr (mm)	49
Doba náběhu (s)	< 1.0
Účinnost	> 0,40

Technické informace - Pokračování

Barevná stálost MacAdam (sdcm)

| ≤6

Energetická třída: RL-R50 45 DIM 3W 230V 36° 827 230lm 460cd E14 25000h

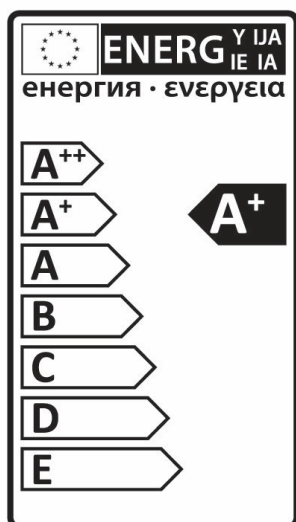

POPIS

RL-R50 45 DIM 3W 230V 36° 827 230lm 460cd E14 25000h

OBJ. ČÍSLO

LI42919083