

Technický list produktu (datasheet): LI43519915

RL-PIN50 4,8W 827 600lm 230V G9 320°

čirá

LED světelný zdroj pinový




Technické informace

Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	40
Lumenů (lm)	600
Teplota barvy (K)	2700
Index podání barev	≥80
Barevná stálost MacAdam (sdcm)	≤ 6
Doba života	15.000h
Spínání	100000
Stmívatelné	Ne
Stupeň ochrany krytí	IP20
TEÚ	E
Patice	G9
Úhel vyzařování (°)	320
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Provozní proud mA (mA)	40
Barva	Čirá
Konstrukce	Podstavec

Technické informace - Pokračování

Délka (mm)	59
Průměr (mm)	18

Energetická třída: RL-PIN50 4,8W 827 600lm 230V G9 320° čirá

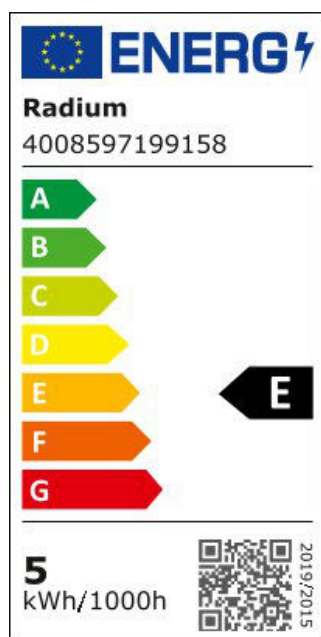

POPIS	OBJ. ČÍSLO
RL-PIN50 4,8W 827 600lm 230V G9 320° čirá	LI43519915
LED světelný zdroj pinový	