

Technický list produktu (datasheet): LI43619201

RL-PAR16 50 4,3W 230V 36° 827 350lm 720cd WFL GU10




Technické informace

Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	40
Výrobce	09-Radium
Lumenů (lm)	350
Kandela	720
Barva světla	Teplá bílá komfortní
Teplota barvy (K)	2700
Index podání barev	≥80
Barevná stálost MacAdam (sdcm)	≤ 6
Doba života	15.000h
Stmívatelné	Ne
Stupeň ochrany krytí	IP20
Třída energetické účinnosti (platná od 1.9.2021)	F
Energetická třída	F
Patice	GU10
Úhel vyzařování (°)	36
Pracovní napájecí napětí (V)	230
Konstrukce	PAR16

Technické informace - Pokračování

Průměr (mm)	51
Varianta	Filament
Watů (W)	4,30
Výkon (W)	4,30
Účinnost	≥ 0.90

Energetická třída: RL-PAR16 50 4,3W 230V 36° 827 350lm 720cd WFL GU10

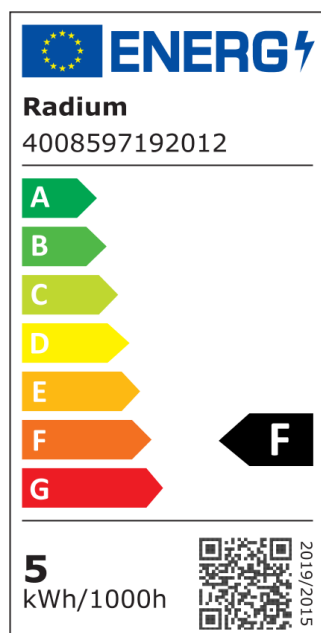

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
RL-PAR16 50 4,3W 230V 36° 827 350lm 720cd WFL GU10	LI43619201