


Technický list produktu (datasheet): LI43619245

RL-TS 150 17,5W 230V 300° 827 2452lm R7S 15000h L=118mm

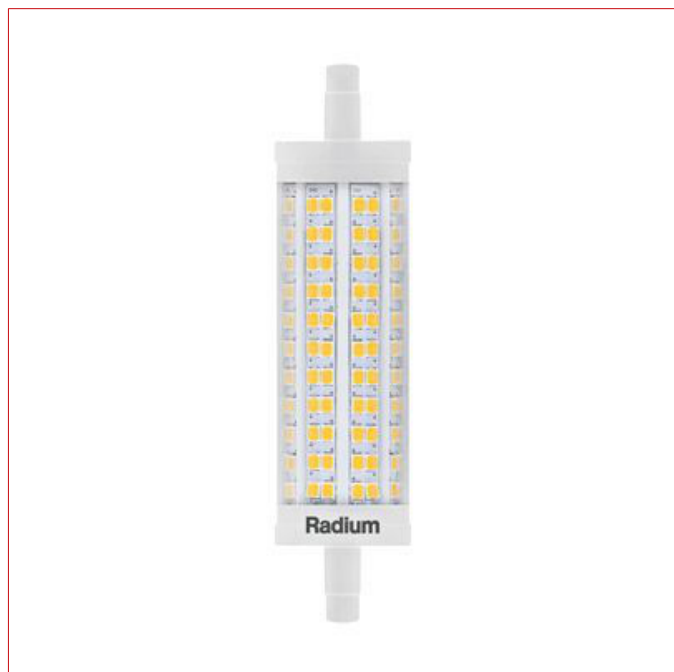

Technické informace

Délka (netto) (mm)	118,00
Průměr (netto) (mm)	28,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,11
Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	40
Konstrukce	Trubková
Úhel vyzařování (°)	360
Pracovní napájecí napětí (V)	230
Patice	R7s
Výkon (W)	17,50
Barva světla	Teplá bílá komfortní
Teplota barvy (K)	2700
Index podání barev	≥80
Barevná stálost MacAdam (sdcm)	≤ 6
Lumenů (lm)	2452
Doba života	15.000h
Stmívatelné	Ne
Stupeň ochrany krytí	IP20

Technické informace - Pokračování

TEÚ	D
Průměr (mm)	28

POPIS

OBJ. ČÍSLO

RL-TS 150 17,5W 230V 300° 827 2452lm R7S 15000h L=118mm

LI43619245