

Technický list produktu (datasheet): LI43619248

RL-MR11 20 2,5W 230V 300° 827 184lm 400cd WFL 15000h L=38mm




Technické informace

Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	40
Výrobce	09-Radium
Lumenů (lm)	184
Kandela	400
Barva světla	Teplá bílá komfortní
Teplota barvy (K)	2700
Index podání barev	≥80
Barevná stálost MacAdam (sdcm)	≤ 6
Doba života	15.000h
Stmívatelné	Ne
Stupeň ochrany krytí	IP20
Třída energetické účinnosti (platná od 1.9.2021)	G
Energetická třída	A+
Patice	GU10
Úhel (°)	36°
Pracovní napájecí napětí (V)	12
Konstrukce	PAR16

Technické informace - Pokračování

Průměr (mm)	35
Varianta	Filament
Watů (W)	2,50
Výkon (W)	2,50
Účinnost	≥ 0.90

Energetická třída: RL-MR11 20 2,5W 230V 300° 827 184lm 400cd WFL 15000h L=38mm

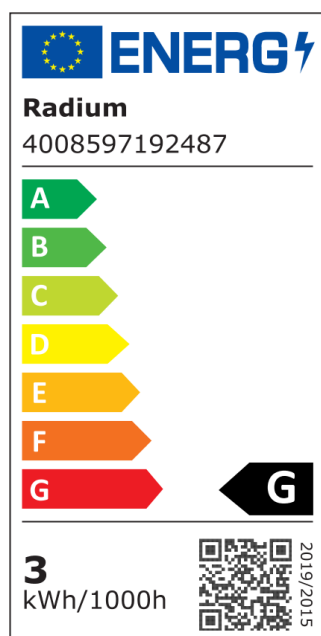

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
RL-MR11 20 2,5W 230V 300° 827 184lm 400cd WFL 15000h L=38mm	LI43619248