

Technický list produktu (datasheet): LI43719797

RL-T8 36 S MS 13, 1W 840 2100lm G13 190° matná EM 1200mm


LED světelný zdroj - náhrada za lineární zářivku připojitelný k elektromagnetickému předřadníku



Technické informace

Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	50
Lumenů (lm)	2100
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥80
Stmívatelné	Ne
TEÚ	C
Patice	G13
Úhel vyzařování (°)	190
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Barva	Opál
Materiál	Sklo
Konstrukce	Trubková
Délka (mm)	1200
Průměr (mm)	26,70

Energetická třída: RL-T8 36 S MS 13, 1W 840 2100lm G13 190° matná EM 1200mm

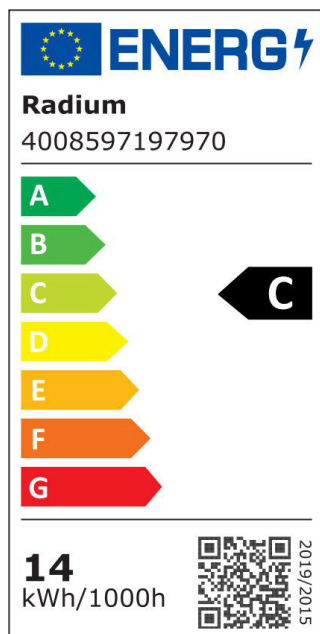

POPIS	OBJ. ČÍSLO
RL-T8 36 S MS 13,1W 840 2100lm G13 190° matná EM 1200mm LED světelný zdroj - náhrada za lineární zářivku připojitelný k elektromagnetickému předřadníku	LI43719797