

Technický list produktu (datasheet): LI43720046

RL-T8 36 SP UO 14,9W 840 2600lm G13 190° matná EM 1200mm

LED světelný zdroj - náhrada za lineární zářivku připojitelný k elektromagnetickému předřadníku




Technické informace

Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	50
Lumenů (lm)	2600
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥80
Barevná stálost MacAdam (sdcm)	≤ 5
Doba života	75.000h
Stmívatelné	Ne
Stupeň ochrany krytí	IP20
TEÚ	C
Patice	G13
Úhel vyzařování (°)	190
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Barva	Opál
Materiál	Sklo

Technické informace - Pokračování

Konstrukce	Trubková
Délka (mm)	1200
Průměr (mm)	26,70

Energetická třída: RL-T8 36 SP UO 14,9W 840 2600lm G13 190° matná EM 1200mm

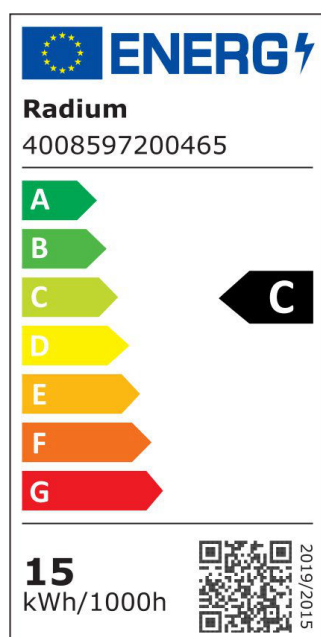

POPIS	OBJ. ČÍSLO
RL-T8 36 SP UO 14,9W 840 2600lm G13 190° matná EM 1200mm LED světelný zdroj - náhrada za lineární zářivku připojitelný k elektromagnetickému předřadníku	LI43720046