

Technický list produktu (datasheet): LI43920134

RL-T8 58 24W 830 2550lm G13 190° matná UN 1500mm


LED světelný zdroj - náhrada za lineární zářivku připojitelný k elektromagnetickému předřadníku, nebo k elektronickému předřadníku a nebo přímo na 230V AC



Technické informace

Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	45
Lumenů (lm)	2550
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥80
Stmívatelné	Ne
TEÚ	F
Patice	G13
Úhel vyzařování (°)	190
Pracovní napájecí napětí (V)	230
Barva	Opál
Materiál	Sklo
Konstrukce	Trubková
Délka (mm)	1500
Průměr (mm)	28

Energetická třída: RL-T8 58 24W 830 2550lm G13 190° matná UN 1500mm

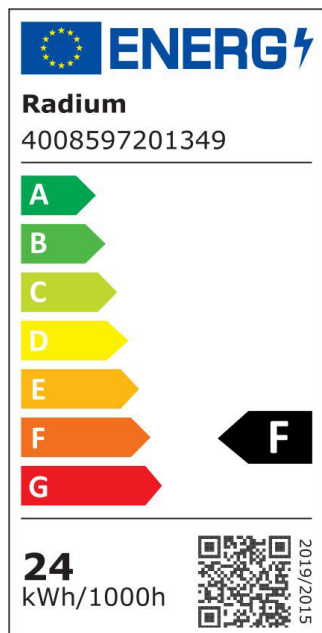

POPIS	OBJ. ČÍSLO
RL-T8 58 24W 830 2550lm G13 190° matná UN 1500mm LED světelný zdroj - náhrada za lineární zářivku připojitelný k elektromagnetickému předřadníku, nebo k elektronickému předřadníku a nebo přímo na 230V AC	LI43920134