

Technický list produktu (datasheet): LI44122562

RL-MR16 35 5W 345lm 927 12V 36° GU5.3

čirá

LED reflektorová žárovka na nízké napětí



Technické informace

Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	40
Lumenů (lm)	345
Barva světla	extra teplá bílá
Teplota barvy (K)	2700
Index podání barev	≥90
Barevná stálost MacAdam (sdcm)	≤ 6
Doba života	25000
Spínání	100000
Stmívatelné	Ano
Stupeň ochrany krytí	IP20
TEÚ	G
Patice	GU5,3
Úhel vyzařování (°)	36
Pracovní napájecí napětí (V)	12
Barva	Čirá
Materiál	Sklo

Technické informace - Pokračování


Konstrukce	PAR16
Délka (mm)	44
Průměr (mm)	50

Energetická třída: RL-MR16 35 5W 345lm 927 12V 36° GU5.3 čirá



Radium

4008597225628

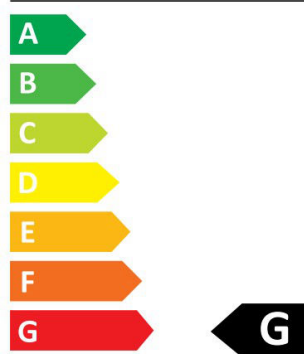

5
kWh/1000h



2019/2015

POPIS	OBJ. ČÍSLO
RL-MR16 35 5W 345lm 927 12V 36° GU5.3 čirá LED reflektorová žárovka na nízké napětí	LI44122562