


Technický list produktu (datasheet): LI50HDS144

Line 50 PL DI/IND 68W 7400lm 940 UGR<19 DALI, stříb., L-1411

Závěsné hliníkové svítidlo s přímo / nepřímou vyzařovací charakteristikou; UGR<19

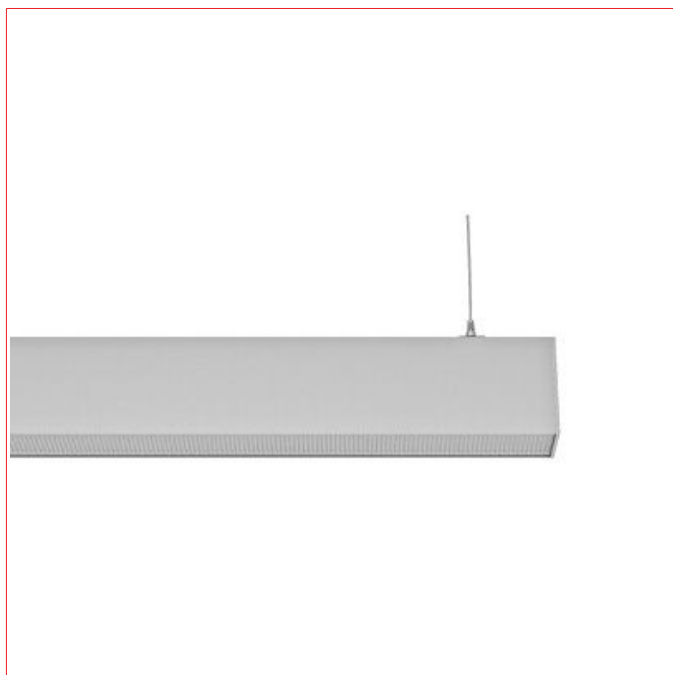


Technické informace

Lumenů (lm)	7400
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥90
Činitel UGR	19
Barevná stálost MacAdam (sdcm)	3
Doba života	50.000h / L80 / B50
Stmívatelné	DALI Push to DIM
Třída ochrany	1
Stupeň ochrany krytí	IP20
Druh svítidla	závěsné svítidlo
Světelný zdroj součástí	ano
Patice	LED Platine
Účinník	>0,9
Výkon (W)	68
Ovládací zařízení	LED napáječ

Technické informace - Pokračování

Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Frekvence (Hz)	50/60
Instalace	zavěšené Závěsné
Barva	RAL 9006 (šedá)
Materiál	Hliník
Kryt	Prismatický mikro
Teplotní podmínky - provozní (°C)	-20 až +30
D x Š x V mm	1411x50x81

Rozměrový výkres: Line 50 PL DI/IND 68W 7400lm 940 UGR<19 DALI, stříb., L-1411

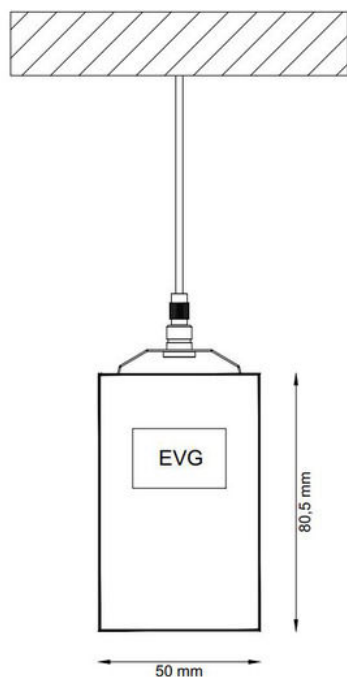

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Line 50 PL DI/IND 68W 7400lm 940 UGR<19 DALI, stříb., L-1411	LI50HDS144
Závěsné hliníkové svítidlo s přímo / nepřímou vyzařovací charakteristikou; UGR<19	