

Technický list produktu (datasheet): LI50HDW144

Line 50 PL DI/IND 68W 7400lm 940 UGR<19 DALI, bílá, L-1411


Závěsné hliníkové svítidlo s přímo / nepřímou vyzařovací charakteristikou; UGR<19



Technické informace

Lumenů (lm)	7719
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥80
Doba života	>50.000h
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP20
Účinnost (lm/W)	127
Výkon (W)	64,30
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Barva	Bílá
Materiál	Hliník
D x Š x V mm	1411x50x81
Počet svítidel na jistič B/13	20
Počet svítidel na jistič B/16	25
Počet svítidel na jistič C/13	25
Počet svítidel na jistič C/16	32

Rozměrový výkres: Line 50 PL DI/IND 68W 7400lm 940 UGR<19 DALI, bílá, L-1411

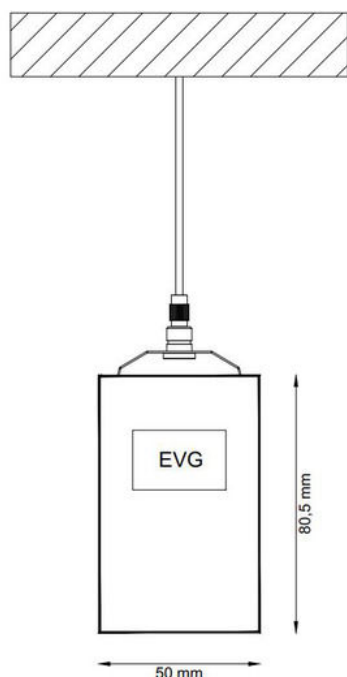

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Line 50 PL DI/IND 68W 7400lm 940 UGR<19 DALI, bílá, L-1411	LI50HDW144
Závěsné hliníkové svítidlo s přímo / nepřímou vyzařovací charakteristikou; UGR<19	