



Technický list: LI6PX1013J

Svítlidlo PERLA 1x1 W LED 4000K 10°

Fresnelova čočka, hliník




Technické informace

Výřez (mm)	Ø35
Druh svítidla	Stropní vestavné svítidlo
Instalace	Downlight
Barva	Hliník eloxovaný
Materiál	Hliník Sklo
Kryt	fresnelová čočka
Úhel (°)	10°
Ovládací zařízení	bez předřadníku LED
Pracovní napájecí napětí (V)	230
Světelný zdroj	LED
Patice	LED Platine
Watů (W)	1
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000

Technické informace - Pokračování

Lumenů (lm)	93
Počet světelných zdrojů	1
Třída ochrany	III
Stupeň ochrany krytí	IP65
Montážní hloubka (mm)	36
Světelný zdroj součástí	ano
Průměr (mm)	40
VÝŘEZ v mm	Ø35

Rozměrový výkres: Svítidlo PERLA 1x1W LED 4000K 10° Fresnelova čočka, hliník

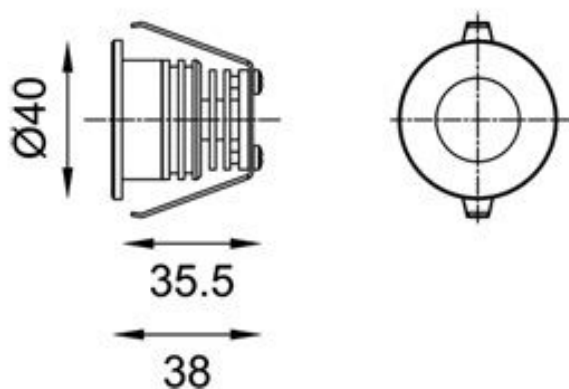

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ.ČÍSLO
Svítidlo PERLA 1x1W LED 4000K 10° Fresnelova čočka, hliník	LI6PX1013J
Volitelné příslušenství	
Napáječ LED 15W / 350mA pro svítidla Perla	LILL907AB0
Napáječ LED 1W / 350mA pro svítidlo Perla	LILL909AB0