

Technický list produktu (datasheet): LI70121962

AOT-O LED 62W, 3000K, IP50, akryl, opál, 1560mm, bílá

Vaničková svítidla




Technické informace

Délka (netto) (mm)	1.560,00
Šířka (netto) (mm)	105,00
Výška (netto) (mm)	85,00
Hmotnost (netto) (kg)	3,50
Minimální teplota okolí (°C)	0
Maximální teplota okolí (°C)	25
Druh svítidla	Kulaté přisazené svítidlo
Instalace	stropní přisazené nástěnné
Barva	Bílá
Materiál	PMMA Ocelový plech
Kryt	Opálový
Úhel vyzařování (°)	90

Technické informace - Pokračování

Ovládací zařízení	Elektronický předřadník
Pracovní napájecí napětí (V)	230
Patice	LED Platine
Účinnost (lm/W)	116
Výkon (W)	54
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥80
Lumenů (lm)	6250
Počet světelných zdrojů	1
Doba života	50.000h / L70 / B50
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP50
Odolnost proti nárazu	IK02
Světelný zdroj součástí	ano
D x Š x V mm	1560x105x85

Rozměrový výkres: AOT-O LED 62W, 3000K, IP50, akryl, opál, 1560mm, bílá

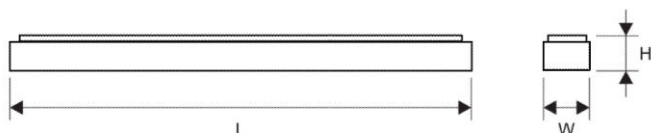

POPIS	OBJ. ČÍSLO
AOT-O LED 62W, 3000K, IP50, akryl, opál, 1560mm, bílá	LI70121962
Vaničková svítidla	