



Technický list: LI99001669

Lano PRO LED 43W, 4100lm, 830, mikroprisma, EVG, M625, bílá

LED Panel, Ra >80, UGR <19, 220-240V, SKII, hliník

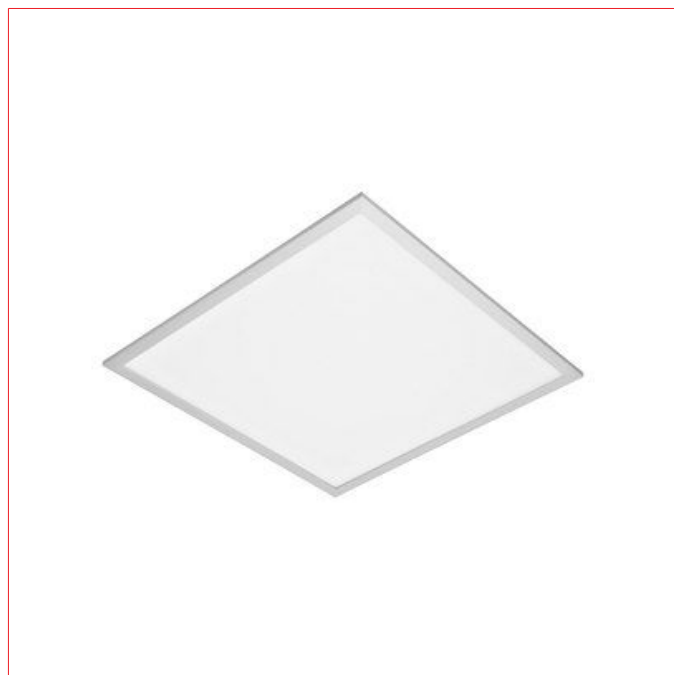


Technické informace

Druh svítidla	LED panel
Instalace	stopní zapuštěná do podhledů
Barva	RAL 9003 (bílá)
Materiál	Hliník
Kryt	Prismatický mikro
Výrobce	O2-Schrack
Úhel (°)	120°
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Světelný zdroj	LED
Patice	LED Platine
Watů (W)	43
Účinnost (lm/W)	95
Barva světla	Teple bílá

Technické informace - Pokračování

Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥80
Lumenů (lm)	4100
Počet světelných zdrojů	1
Doba života (h)	40000
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	II
Stupeň ochrany krytí	IP20
Energetická třída	A++ A+ A
Světelný zdroj součástí	ano
D x Š x V mm	620x620x10

Rozměrový výkres: Lano PRO LED 43W, 4100lm, 830, mikroprisma, EVG, M625, bílá

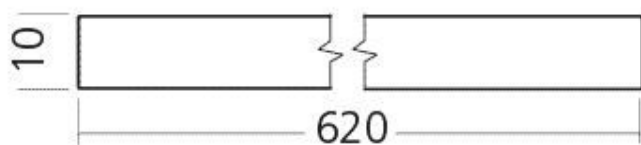

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ.ČÍSLO
Lano PRO LED 43W, 4100lm, 830, mikroprisma, EVG, M625, bílá	LI99001669
LED Panel, Ra >80, UGR <19, 220-240V, SKII, hliník	